

Ytelseserklæring

Taktrinn profilerte platetak

- 1 Byggproduktets navn og handelsnavn:
Produktsett for faste taktrinn til profilerte platetak i henhold til systemet: Taktrinn profilerte platetak
- 2 Typebetegnelse/navn for de enkelte komponenter i byggproduktet:
 - **Taktrinn profilerte platetak**
 - **Skruesett med EPDM-pakning**
- 3 Byggproduktets beregnede bruksområder
 - **adkomstanordning på profilerte platetak**
- 4 Produsentens navn og kontaktadresse:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige
- 5 Autorisert representant, hvis slik er utnevnt: **ikke aktuelt**
- 6 Vurdering og kontroll av ytelse:
Vurdering og fortløpende kontroll utføres av kontrollorgan samt ved egenkontroll.
- 7 Anvendt teknisk spesifikasjon:
Kontrollorgan, Research Institutes of Sweden (RISE)
Sertifikat 12 71 01


Anvendt teknisk spesifikasjon: EN 516:2006

- 8 Byggproduktets ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Merknader
Mekanisk slitestyrke - Statisk last (klasse 1 i henhold til 7.1)	Oppfyller	
Korrosjonsbestandighet	Oppfyller	
Utvendig brannpåvirkning (i henhold til 7.3)	B _{roof}	

- 9 Ytelsen for det ovennevnte produktet er i overensstemmelse med produktytelsen som er angitt i punkt 8. Dette dokumentet utstedes på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4.

Undertegnet for produsenten av:

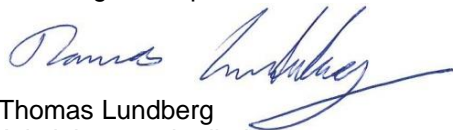

Thomas Lundberg
Administrerende direktør

Mora, 16. januar 2024



Ytelsen som er beskrevet nedenfor utgjør ikke en del av den erklærte produktytelsen. Produsenten oppgir tilleggsinformasjon som påvirker eller kan påvirke bruken av produktet.

Montering av taktrinn til profilerte platetak av stålplate min. 0,4 mm eller aluminiumsplate min. 0,6 mm utføres i henhold til monteringsanvisning M-213. Takhelling maks. 45° og maks. C-avstand profiltopper 280 mm.

Produktene kan leveres i ulike pulverlakkerte farger.

Øvrig ytelse

<i>Egenskaper</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Teknisk spesifisering</i>
Korrosjonsbestandighet (korrosivitetsklasse C4)	40 år	EN ISO 12944-2