

CWL LIGHT

Schneefang
Laufsteg



CWL Light, Schneefang und Laufsteg

Wir sind stolz, Ihnen unser neues CWL Light Systemkonzept vorstellen zu können, das aus einem Schneefang mit zwei Relingrohren und einer schmalen Laufsteg in vier verschiedenen Längen besteht.

CWL Light wurde entwickelt und optimiert, um die Bedürfnisse und Anforderungen des europäischen Marktes zu erfüllen. Das System kann auf Flachdächern wie Bitumen/Membran, Profilblechen, Doppel-/Klickfalzdächern sowie Beton- und Keramikziegeln installiert werden. Die Befestigung des CWL Light ist unseren bestehenden Produkten sehr ähnlich.

Der neue Schneefang mit zwei Relingrohren ist robuster als unsere vorhandenen CWL Schneebarrieren mit Rechen und Haken.


Das neue System erfüllt die technischen Anforderungen gemäß der Schneenorm ÖNORM B 3418:2021.

Die neue CWL Light Laufsteg ist in vier verschiedenen Längen erhältlich und lässt sich mit unseren Verbindern ganz einfach auf die gewünschte Länge zusammenfügen. Zur zusätzlichen Stabilität der Laufsteg können spezielle Stabilisatoren eingebaut werden.


Unsere Laufsteg haben eine Breite von 250 mm und keinen seitlichen Schutz durch hochgestellte Kanten. Die Montage erfolgt mit speziellen Halterungen. Die Laufsteg erfüllt die technischen Anforderungen gemäß EN516 Typ A Klasse 1.

Wir bieten die Produkte in sieben Standardfarben an: RAL 7016, 8004, 8017, 7024, 9005, 9006, 3011. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.



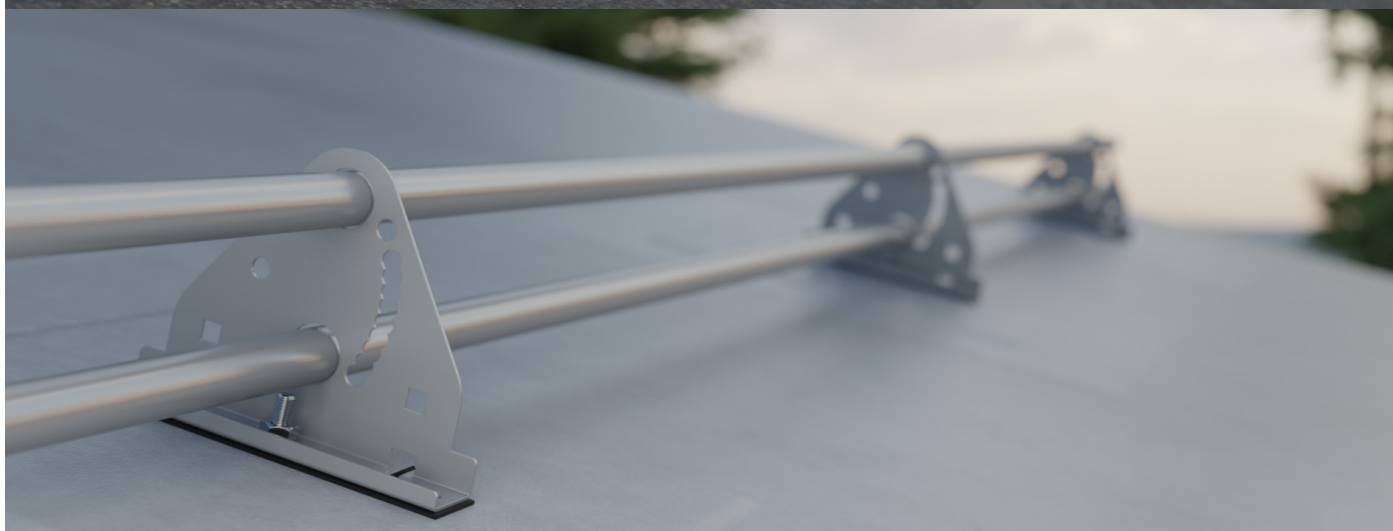

BITUMEN- UND MEMBRANDÄCHER



Konsole Light
100890




Relingrohr 2,4 m
420014





Schraubensatz zur Montage
der Dachbrücke Light
100941




Satz selbstbohrende
Schrauben 6 Stk.
420012p



EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940

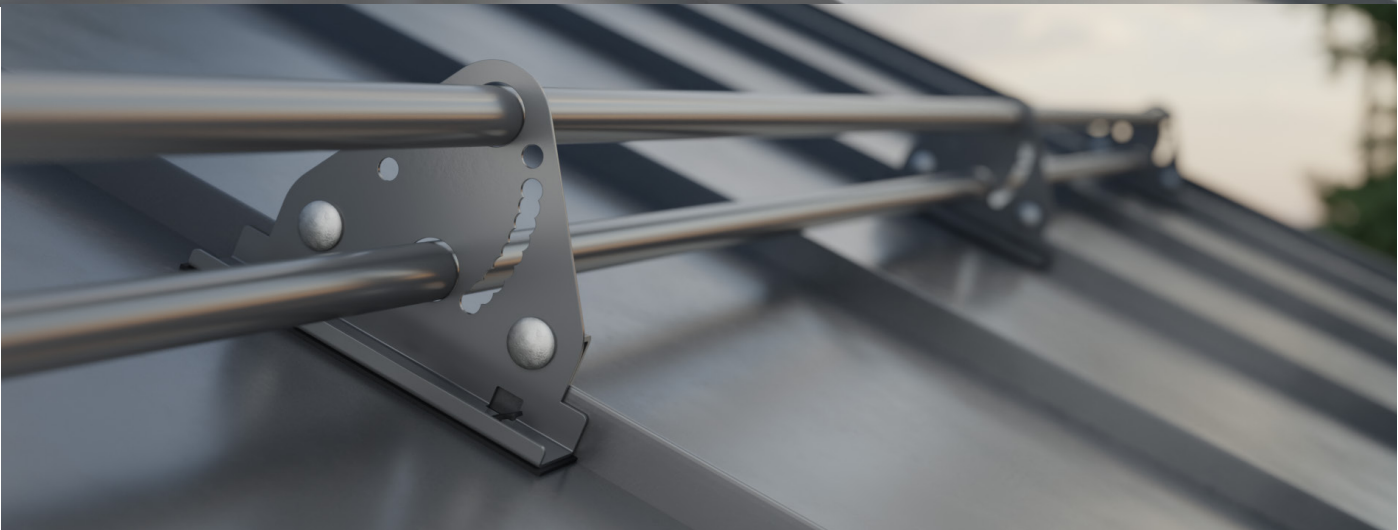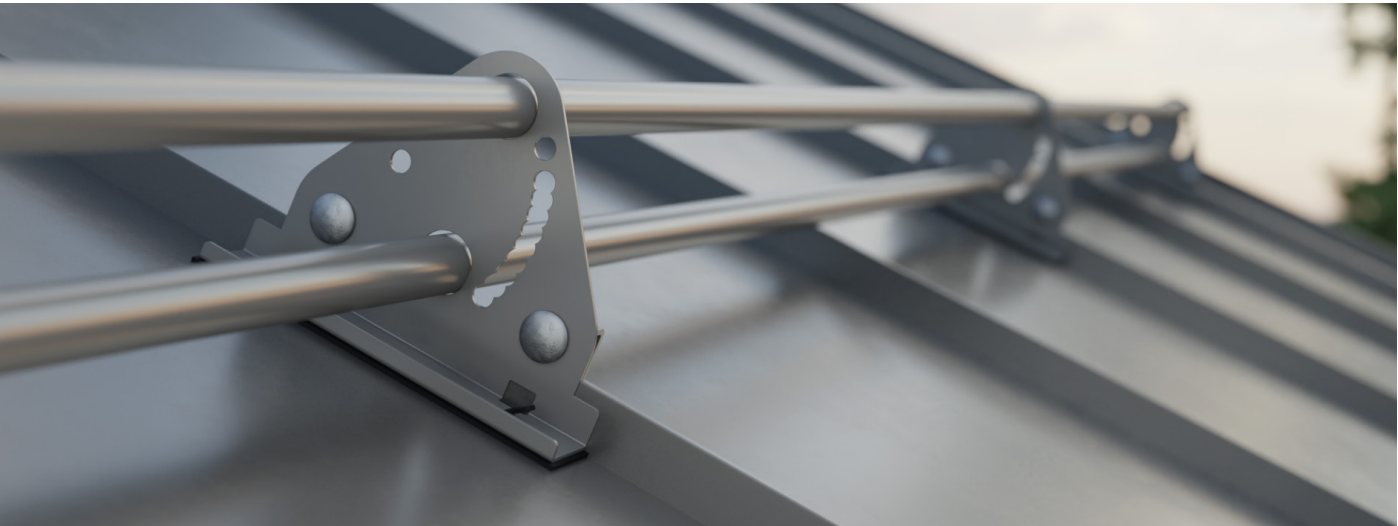

KONSOLEN FÜR KLASSISCHE UND KLIICKFALZ



Stehfalzbefestigung Light
100903



Relingrohr 2,4 m
420014




Satz selbstbohrende
Schrauben 6 Stk.
420012p



EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940



PROFILBLECHDÄCHER



Konsole Light
100890



Relingrohr 2,4 m
420014



Satz selbstbohrende
Schrauben 6 Stk.
420012p




Befestigungssatz für
Dachziegel Light
100909



EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940



DACHZIEGEL



Konsole Light
100890



Relingrohr 2,4 m
200194




Flachziegel 15 Light
100911




Flachziegel 25 Light
100918




Montagesatz für Dachziegel-
halterung - Light System
100924



EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940

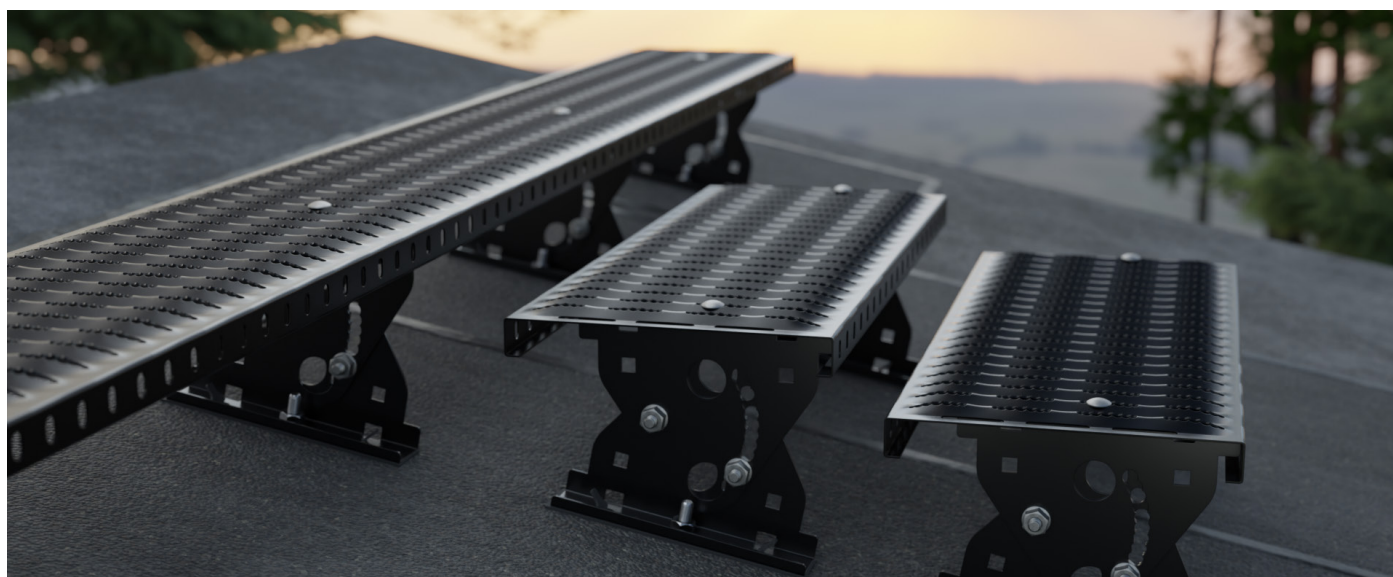


BITUMEN- UND MEMBRANDÄCHER



Konsole Light
100890




Laufsteg Light, 0,6 m
100943



Laufsteg Light, 0,8 m
100952



Laufsteg Light, 1,2 m
100961




Laufsteg Light, 2,4 m
100970



Strebe, Dachbrücke,
schwarzer Stahl
100979



Dachbrückenverbindung Light
100978




EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940




Montagesatz Dachbrücke
Dach Light
100988




Befestigungssatz für
Laufsteg Light
100941

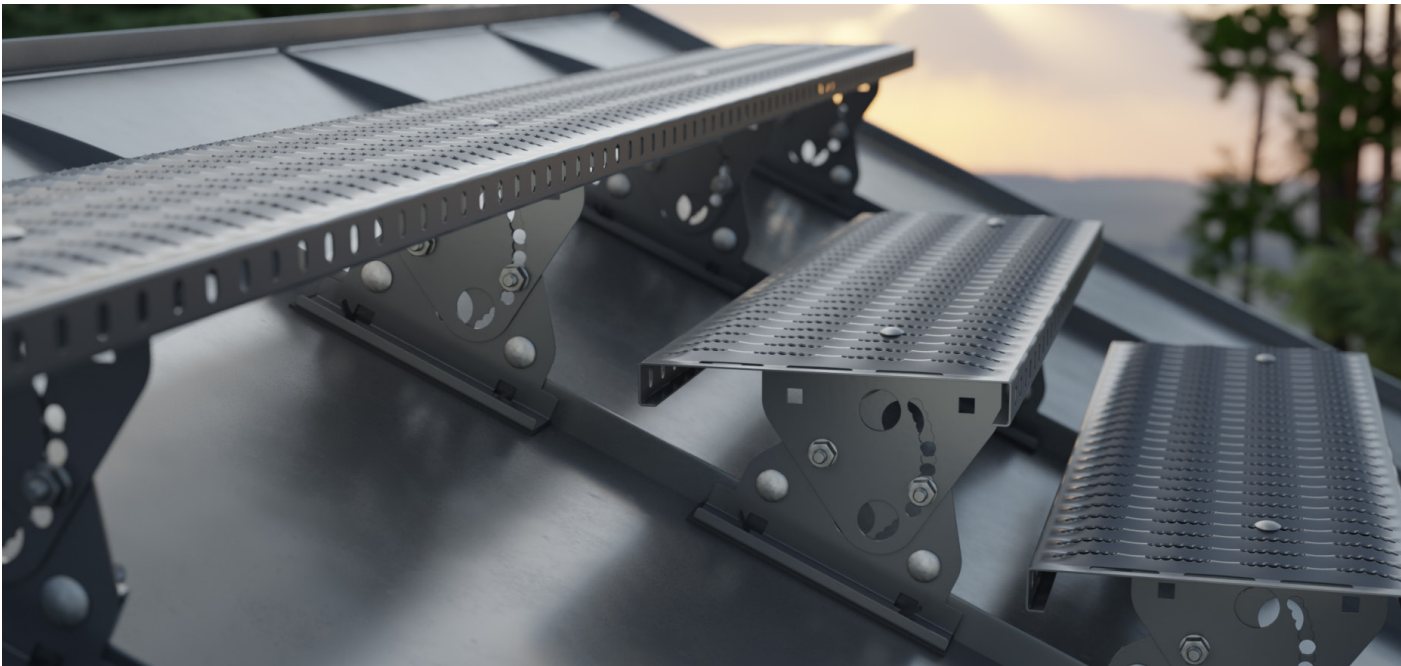

KONSOLEN FÜR KLASSISCHE UND KLIICKFALZ



Stehfalzbefestigung Light
100903



Multikonsole EU
100890




Laufsteg Light, 0,6 m
100943



Laufsteg Light, 0,8 m
100952



Laufsteg Light, 1,2 m
100961



Laufsteg Light, 2,4 m
100970



Strebe, Dachbrücke,
schwarzer Stahl
100979



Dachbrückenverbindung Light
100978




EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940




Montagesatz Dachbrücke
Dach Light
100988




PROFILBLECHDÄCHER



Konsole Light
100890




Laufsteg Light, 0,6 m
100943



Laufsteg Light, 0,8 m
100952



Laufsteg Light, 1,2 m
100961




Laufsteg Light, 2,4 m
100970



Strebe, Dachbrücke,
schwarzer Stahl
100979



Dachbrückenverbindung Light
100978




EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940




Montagesatz Dachbrücke
Dach Light
100988



Befestigungssatz für
Dachziegel Light
100909

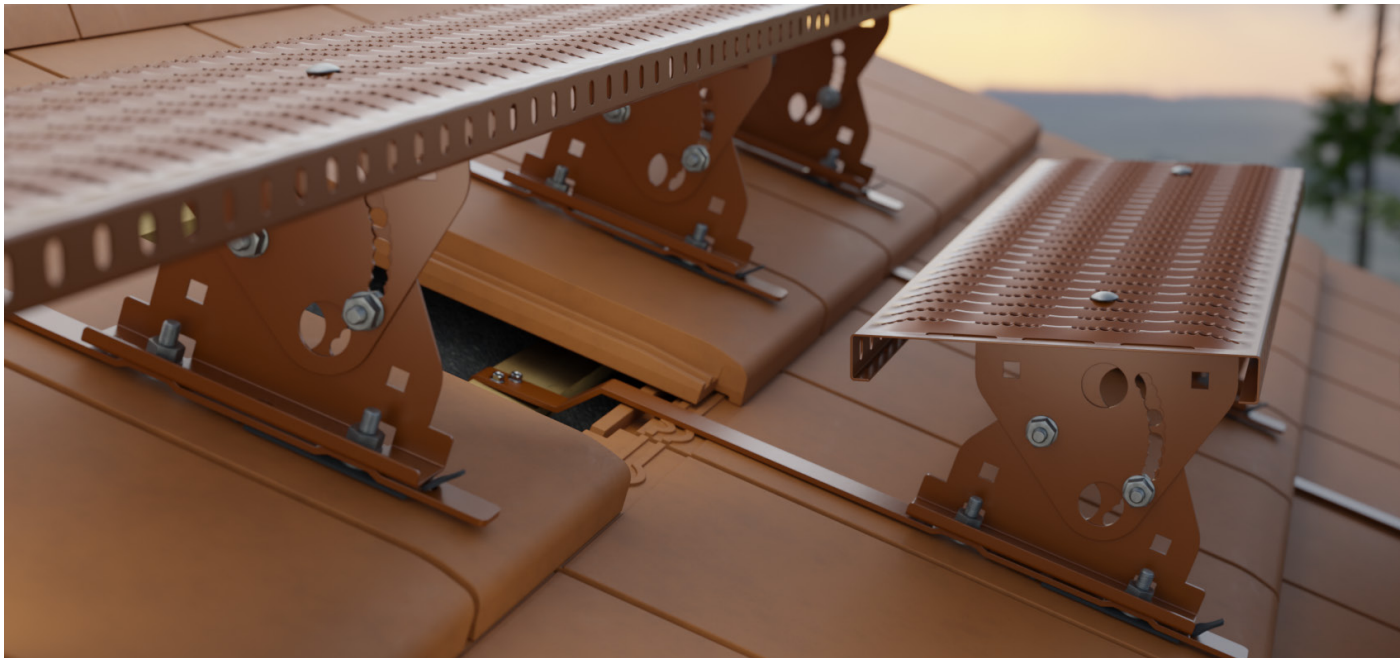

DACHZIEGEL



Konsole Light
100890



Flachziegel 15 Light
100911



Flachziegel 25 Light
100918




Laufsteg Light, 0,6 m
100943



Laufsteg Light, 0,8 m
100952



Laufsteg Light, 1,2 m
100961



Laufsteg Light, 2,4 m
100970



Strebe, Dachbrücke,
schwarzer Stahl
100979



Dachbrückenverbindung Light
100978



Montagesatz für Dachziegelhalterung - Light System
100924



Montagesatz Dachbrücke
Dach Light
100988



EPDM Pack. 2 Stück 205 x 40
100940





M-372 2509

M-375 M-376



Patent
Pending





[mm]

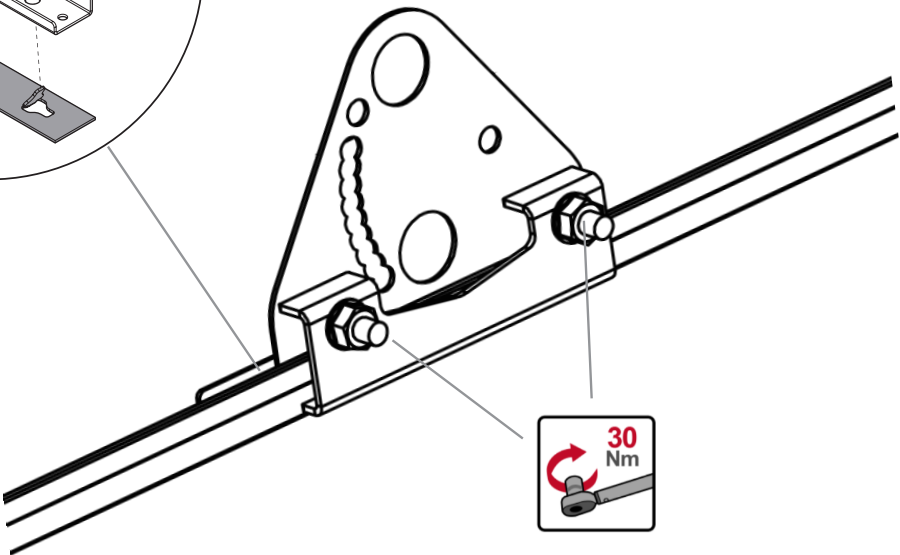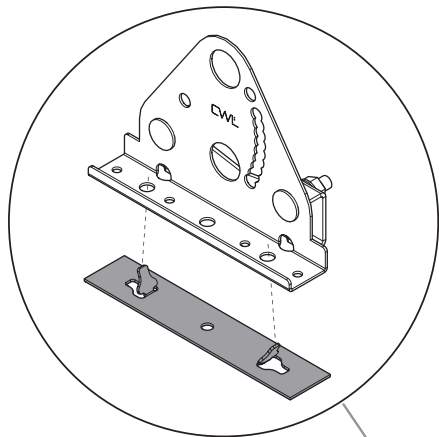

cw-lundberg.com

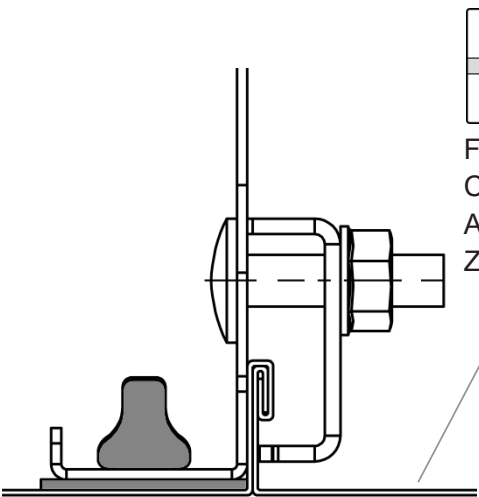

Fe min 0.5
Cu min 0.6
Al min 0.7
Zn min 0.6

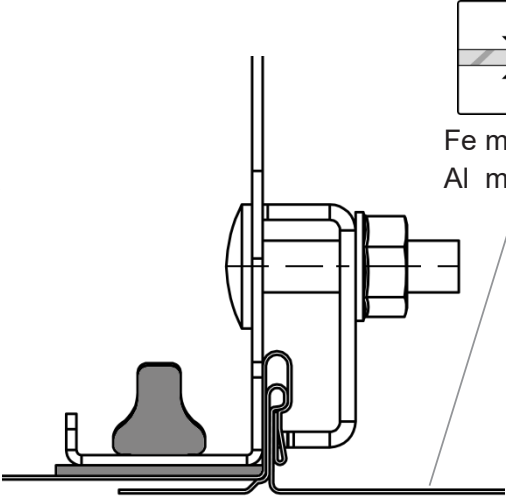

Fe min 0.5
Al min 0.6





M-373 2509

M-124 M-375 M-376

Patent
Pending




[mm]


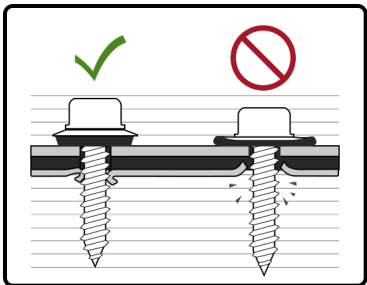


Fe min 0.5
Al min 0.6

4x R

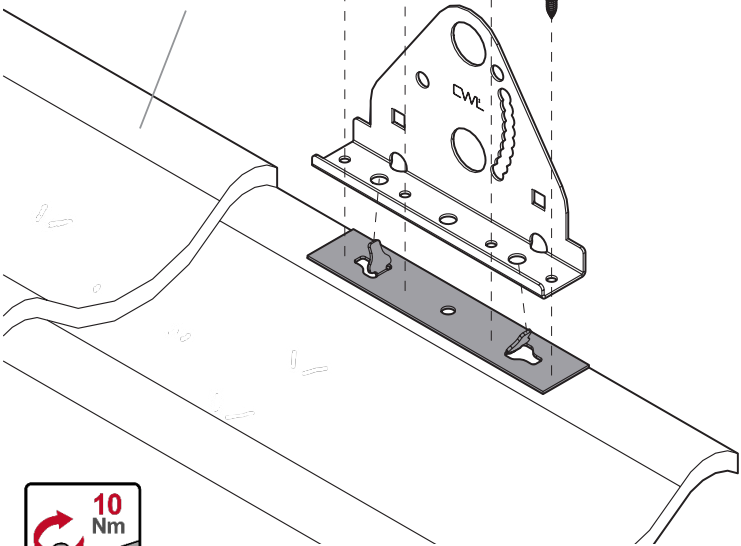

A+B+C

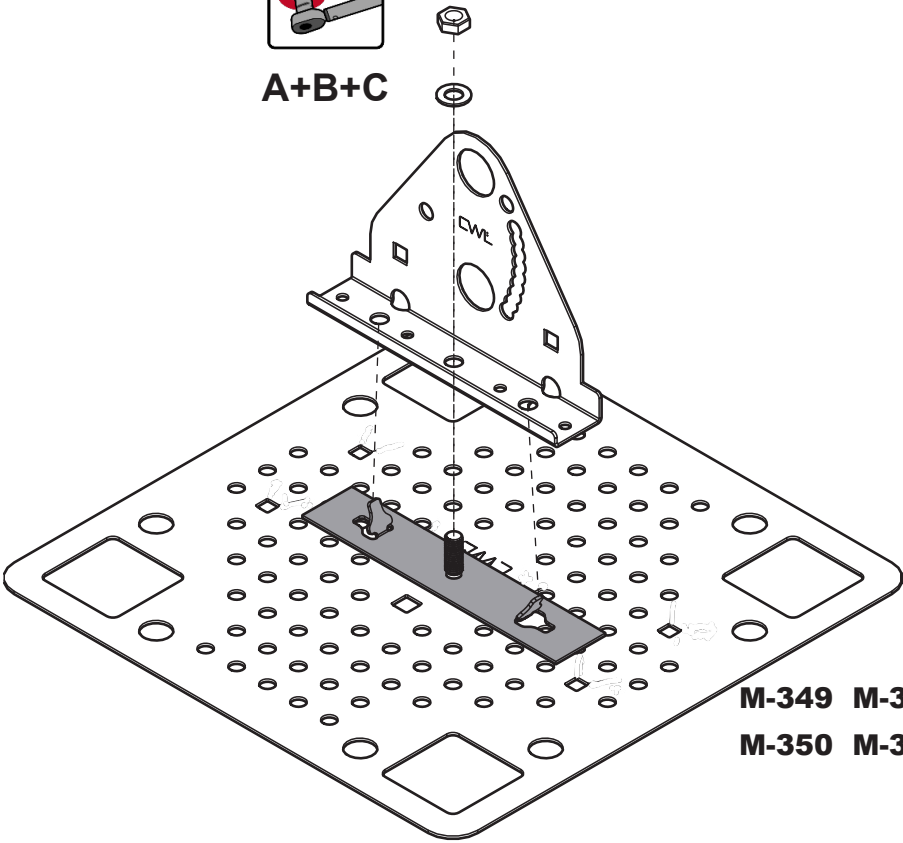

M-349 M-351
M-350 M-352

cwlundberg.com










M-374 2503

M-375 M-376



[mm]

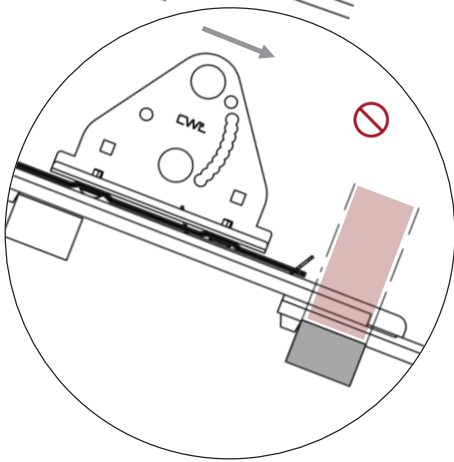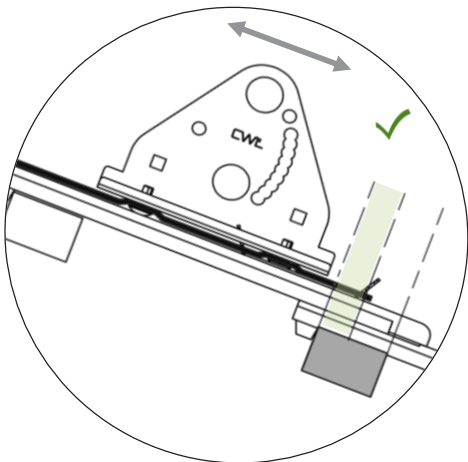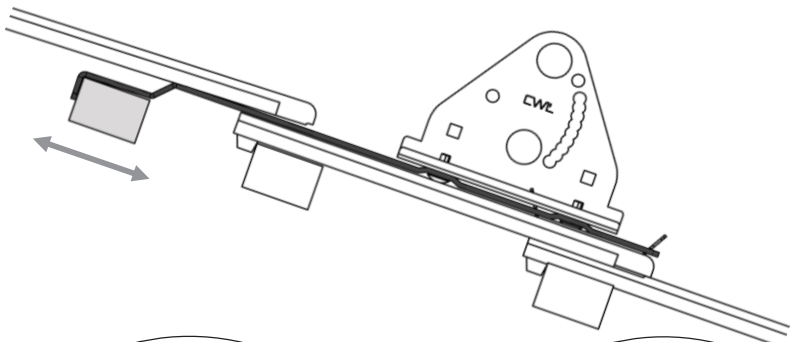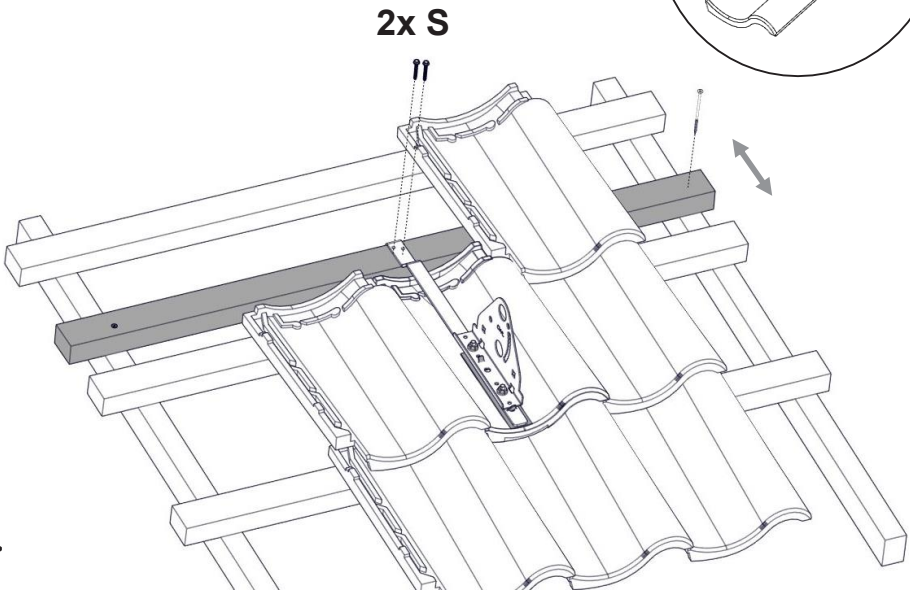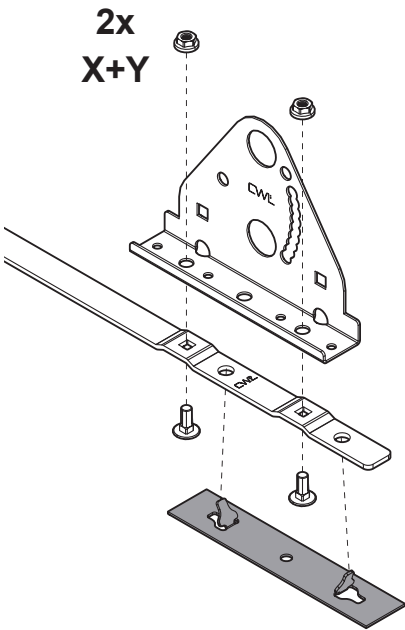

cwlundberg.com





M-375 2501


M-372 M-373 M-374



[mm]

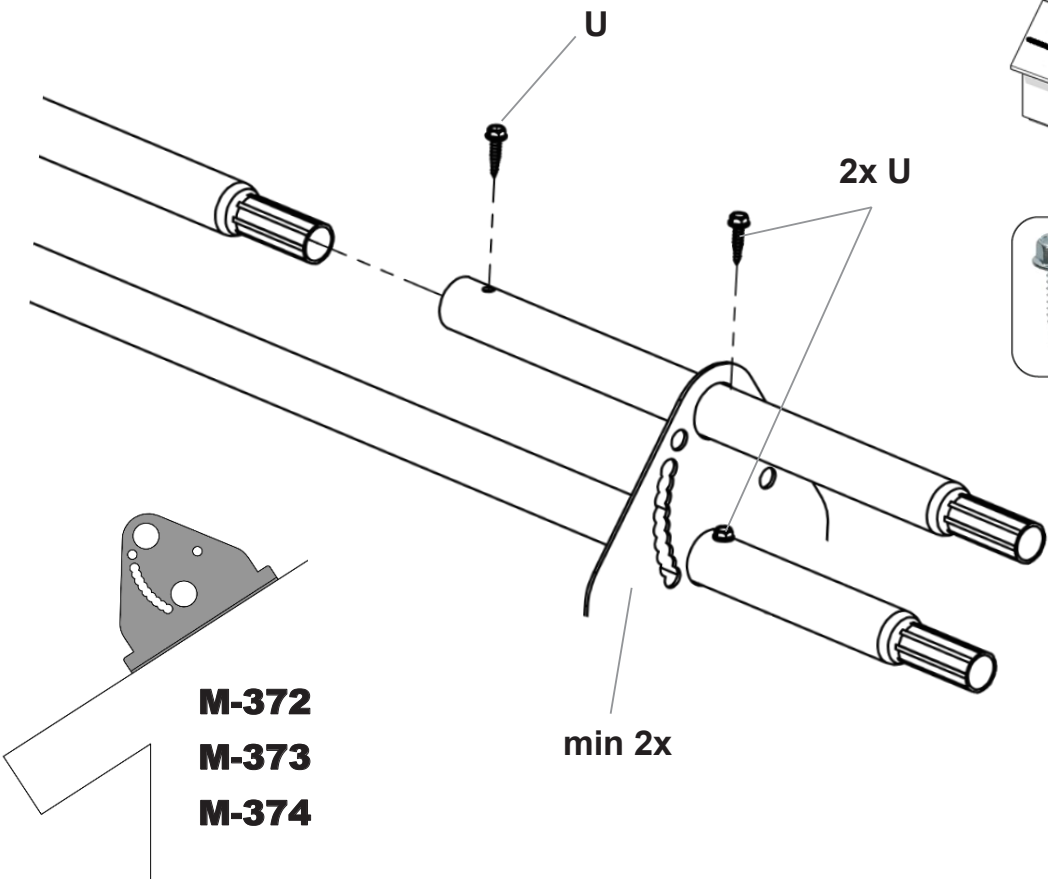



cwlundberg.com

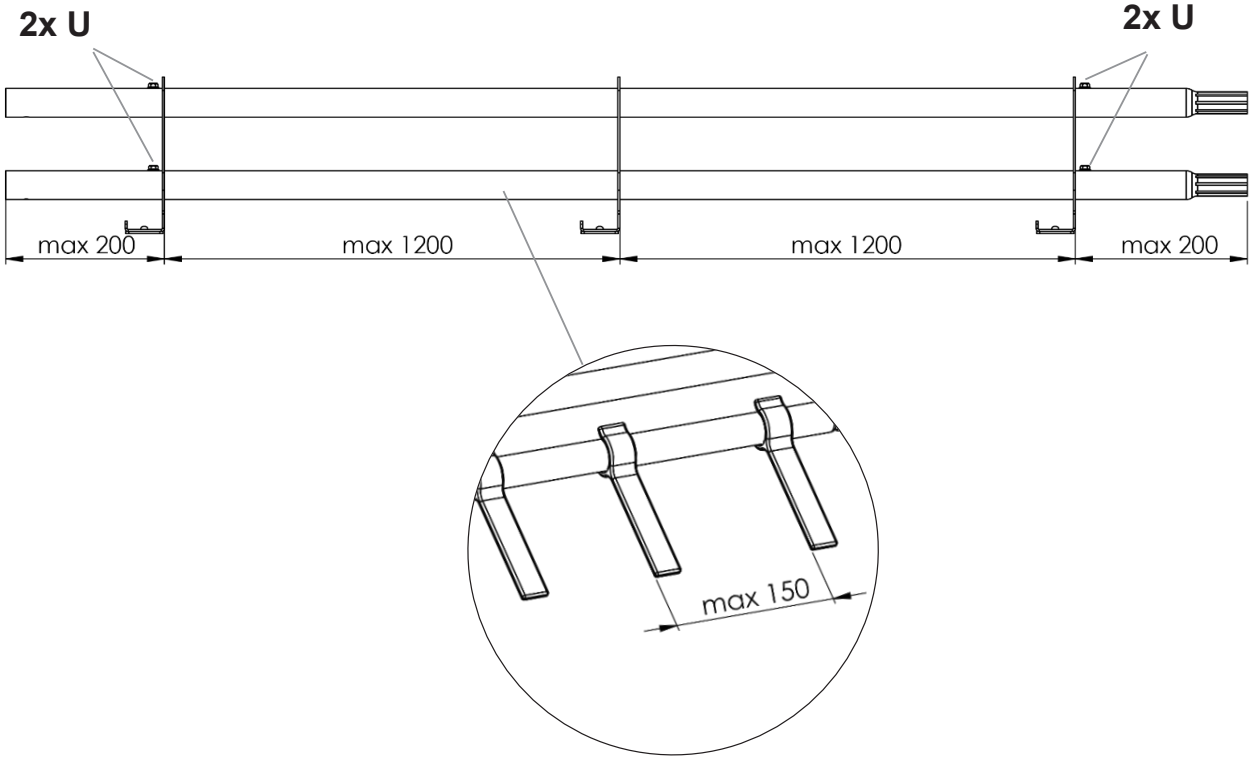







M-376 2509

M-372 M-373 M-374
CWL0249




[mm]

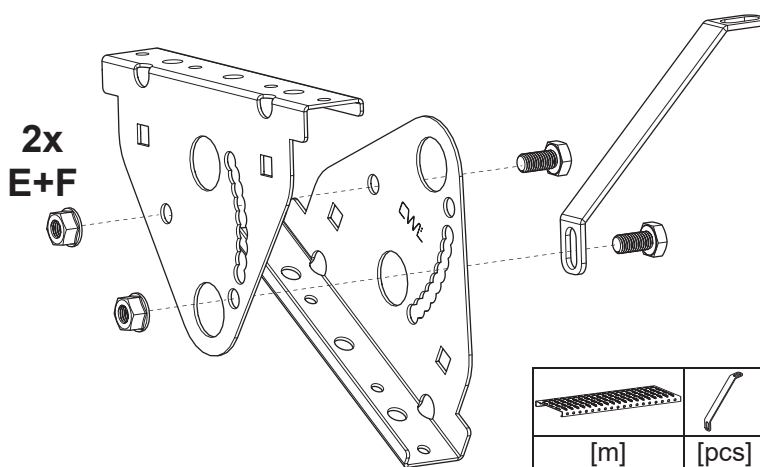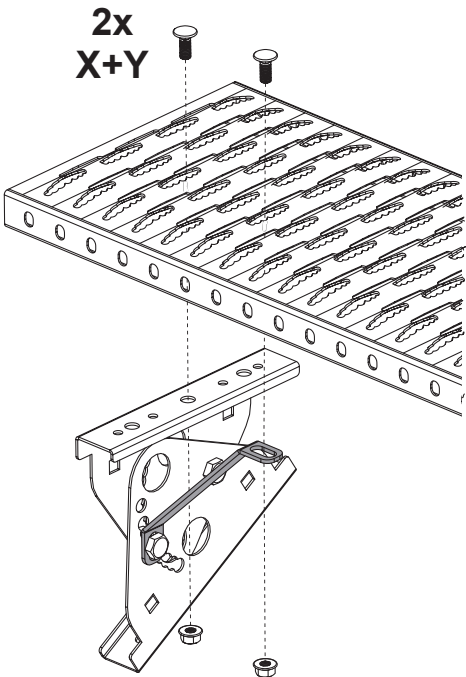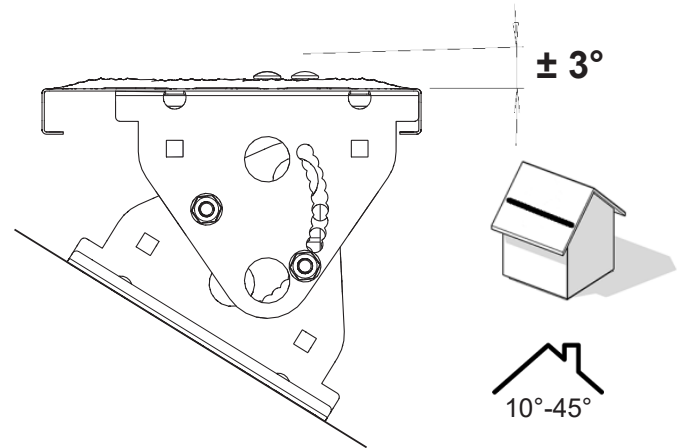

[m]	[pcs]
< 1,2	0
1,2 ≥	1

cwlundberg.com

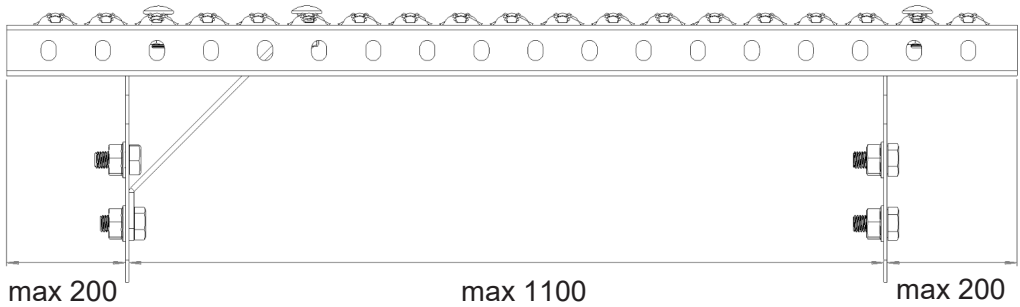








M-376 2509

M-372 M-373 M-374
CWL0249



[mm]

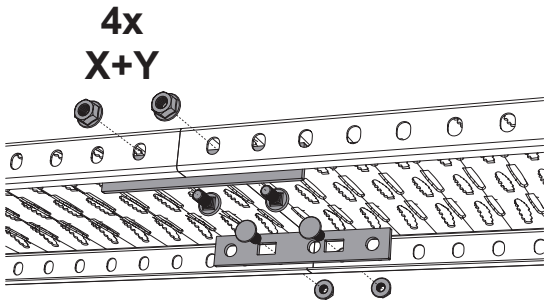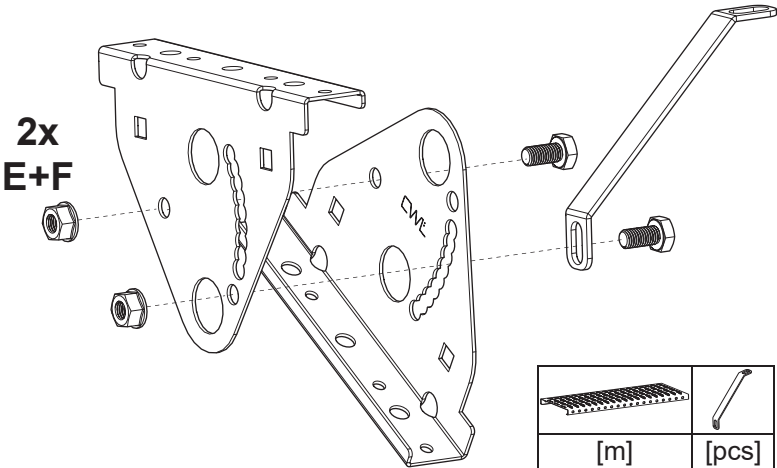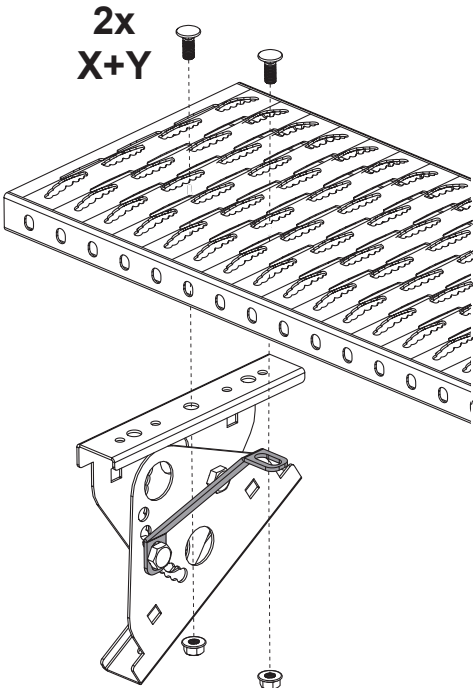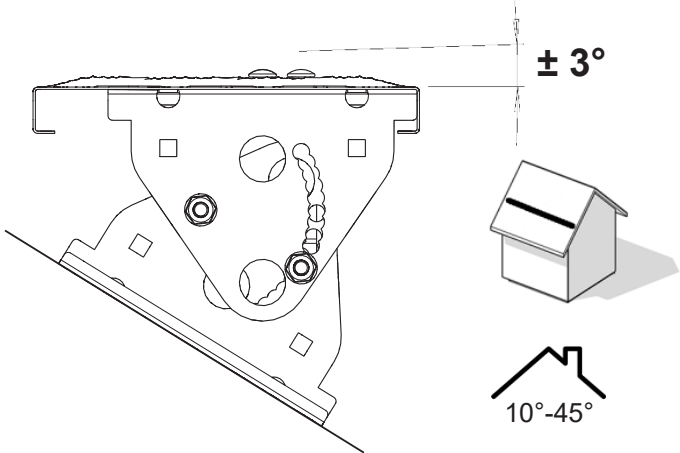

[m]	[pcs]
< 1,2	0
1,2 ≥	1

cwlundberg.com

Deklarierte Produktleistung
Schneefang – 2-Rohr


- 1 Benennung und Handelsname des Bauprodukts:
Produktsatz Schneefang gemäß System: Schneefang 2-Rohr
- 2 Typbezeichnung/Benennungen des Bauprodukts pro Packung:
 - **Multikonsole LIGHT**
 - **Falzhalterung LIGHT**
 - **Geländerrohr 2,4 m**
 - **Bandhalterung 15 Light**
 - **Bandhalterung 25 Light**
- 3 Vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts:
 - **Verhindert Gleiten von Schnee auf schrägen Dachflächen**
 - **Verhindert Gleiten von Eis auf schrägen Dachflächen**
 - **Montage auf vorgesehene Dachtypen gemäß Beschreibung Seite 2**
- 4 Name und Kontaktadresse des Herstellers:
CW Lundberg Industri AB
Landsvågen 52, Box 138, SE-792 22 Mora, Schweden
- 5 Bevollmächtigter, falls ernannt: **nicht zutreffend**
- 6 Beurteilung und Kontrolle der Leistung: **Selbstkontrolle**
- 7 Technische Spezifikation:
Angewandte technische Spezifikation: ÖNORM B 3418:2012

8 Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Anmerkung
Tragfähigkeit (gemäß A.2)	3,0 kN	-
Tragfähigkeit (gemäß A.3)	2,8 kN	
Tragfähigkeit (gemäß A.4)	1,0 kN	

- 9 Die Leistung des oben genannten Produkts stimmt mit der unter Punkt 8 angegebenen Produktleistung überein. Dieses Dokument wird auf eigene Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers erstellt.

Für den Hersteller:


Thomas Lundberg
Geschäftsführer

Mora, den 4. Dezember 2024



Die unten genannte Produktleistung ist nicht Teil der deklarierten Produktleistung. Der Hersteller erteilt weitere Angaben zum Produkt, die dessen Verwendung beeinflussen oder beeinflussen können.

Montage von Schneefang 2-Rohr gemäß M-375. Montage auf gefalzte Blechdächer wird gemäß M-372, ausgeführt, auf TRP und glatte Dächer gemäß M-373 sowie vereinfachte Vollschalung mit Ziegeln M-374.

Mögliche Ergänzung: Fähnchen mit Schneetiefenanzeige

Die Produkte sind je nach Design in verschiedenen Pulverbeschichtungsfarben erhältlich.

Sonstige Leistungen

Eigenschaften	Leistung	Technische Spezifikation
Korrosionsbeständigkeit (Korrosivitätsklasse C4)	40 Jahre	EN ISO 12944-2
Äußere Brandeinwirkung (gemäß 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006



Bauwaren- und Umwelterklärung

1. Grundfakten

Produktname: Laufsteg, Dach- und Fassadenleiter, Schneefänger und Gleithinder, First- und Traufengeländer, Einzelanschlagpunkt, Dachstufe, Gleitschutz, Schutzgeländer, Befestigungen, Schornsteinband, Solarpanelbefestigung und Schienen

Erstellt: 05.12.2017

2. Angaben zum Lieferanten

Firmenname: CW Lundberg Industri AB
Organisationsnr: 556099-7461
Adresse: Box 138 (Landsvägen 52)
SE-792 22 Mora

Telefonnummer: 0046(0)250 55 35 00
Web: www.cwlundberg.com
E-Mail: info@cwlundberg.com

Leitsysteme

Umwelt: Zertifikat gemäß ISO 14001
Qualität: Zertifikat gemäß ISO 9001

3. Wareninformation

Hergestellt in: Schweden
Anwendungsgebiet: Dachsicherheit

Registrierungen: BASTA
Byggvarubedomningen
SundaHus

Leistungserklärungen und Montageanleitungen vorhanden.

4. Enthaltenes Material

Enthaltenes Material/Substanzen	Gewichts-% der ganzen Ware*1
Magnelis ZM 250	
-Stahlkern: EN10346	83-98%*2
-Belag: SEW022	1-2%
Pulverlack*3	1-2%
Dichtung TPE (TPS-SEBS)	0-2%
Heftelement feuerverzinkt	0-14%*4
Heftelement rostfreier Stahl, A2	0-2%*4

*1 Modulbasierte Verkaufsartikel: %-Anteile abhängig von Materialdicke und jeweiligem Produkt.

*2 Menge Recyclingmaterial in Stahlrohstoff etwa 20-25%

*3 Substanz nicht als gefährlich klassifiziert gem. EG 1272/2008.

*4 Höchster Gesamtanteil Heftelement 14%.

5. Zulieferer

Die gewählten Zulieferer arbeiten aktiv an Qualitäts- und Umweltverbesserungen. Sie werden regelmäßig ausgewertet.

6. Produktion

Die Produkte werden hauptsächlich aus Stahlblech hergestellt, das gestanzte, geformt und pulverlackiert wird. Größter Umwelteinfluss geschieht durch Rohstoffverbrauch.

Energie

100% grüner Strom. Strommenge produktabhängig. Produktionsgebäude werden Ab- und Fernwärme beheizt.

Chemikalienverbrauch

Die Produkte werden bei der Pulverlackierung in geschlossenem System gewaschen. Alkalische Waschmittel werden benutzt.

Emissionen in Luft, Wasser oder Boden

Keine.

Restprodukte

Stahlreste werden zu 100% recycelt. Reste von Farbpulver, Waschwasser und Sonstiges werden gemäß geltender Gesetzgebung sortiert und gehandhabt.

7. Distribution von Waren

- Produkte werden im Karton geliefert, auf EU-Palette (mit oder ohne Kragen).
- Retoursystem für Lastenträger.
- Transporte mit Lkw zu Lager und Kunde (siehe Punkt 5. Zulieferer).
- CWL ist Mitglied von FTI.

8. Bauphase

- Ware stellt keine besonderen Anforderungen bei Lagerung oder an Bauwaren der Umgebung.

9. Gebrauchsphase

- Ware stellt keine Anforderungen bezüglich Einsatzwaren für Betrieb und Wartung.
- Ware stellt keine Anforderungen an Energiezufuhr für Betrieb.
- 40 Jahre Garantie in Korrosivitätsklasse C4.
- Lackierung verhindert Emission von Zink in Boden, Wasser und Luft.

10. Abriss

- Produkte sind für Demontage vorbereitet
- Produkte erfordern keine besonderen Maßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei Abriss und Demontage.

11. Entsorgung

- Recycling möglich für gesamte Ware oder Teile davon.
- Materialrecycling für gesamte Ware möglich.
- Entsorgungscode, EWC: 170405 und 170203 (Dichtung)
- Ware ist nicht als gefährlicher Abfall klassifiziert.



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Declaration of Performance, DoP nr CWL0248-1

Laufsteg Light

- 1 Einzelidentifikationscode des Produkts: **CWLWWT01**
- 2 Vorgesehene Verwendung:
Gehwege vorgesehen zur Anwendung als Dachzutritt für abfallende Dächer auf Gebäude. Anschlageinrichtung für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz für Laufsteg. (EN 516 – 1 – A) Anschlageinrichtung für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Für max. zwei Personen für CWL-Seilsystem für Laufstege.
- 3 Hersteller:
**CW Lundberg Industri AB - Landsvägen 52 - Box 138 - SE-792 22 Mora, Sweden
Tel. +46 250 55 35 00 - info@cwlundberg.com**
- 4 Repräsentant des Herstellers: **Nicht zutreffend**
- 5 System der Beurteilung und fortlaufende Kontrolle der Leistung: **System 3**
- 6a Harmonisierte Norm: **EN 516:2006**
- 6b Angemeldetes Organ: **ITB, Instytut Techniki Budowlanej, NB 1488.**
- 7 Angegebene Leistung:

Wesentliche Eigenschaften:	Leistung:
Mechanisches Tragvermögen:	Erfüllt ¹
Reaktion bei Brand:	Brandklasse A1
Eigenschaften bei äußerem Brandeinfluss:	B _{roof}
Beständigkeit des mechanischen Widerstands:	Erfüllt ¹

Anmerkung 1: Gilt für Dachleiter montiert auf dafür vorgesehenem Dachtyp gemäß und mit angegebenen Voraussetzungen der geltenden Montageanleitung.

Die Leistung für das Produkt, die unter 1 angegeben ist, stimmt mit der Produktleistung überein, die unter Punkt 7 angegeben ist.

Diese Leistungserklärung wurde gemäß (EU) Nr. 305/2011 auf eigene Verantwortung des oben angegebenen Herstellers ausgefertigt.

Für den Hersteller:


Thomas Lundberg
Geschäftsführer

Mora, den 15. Februar 2025



T +46 250 55 35 00
info@cwlundberg.com
www.cwlundberg.com

COPYRIGHT © CW Lundberg AB

Bauwaren und Umwelterklärung

1. Basis Daten

Produkt
beschreibung: Pulverbeschichtete
Dachsicherheitsprodukt
e aus heiß
galvanisiertem Stahl.
Produktname: Laufrost Light
Erstellt: 10 April 2025

2. Lieferanten Information

Firmen name: CW Lundberg Sp. z o.o.
Organisations nr.: PL8961539106
Adresse: ul. Strefowa 9
58-200 Dzierżoniów
Polska
Telefon nummer.: (+48) 71 881 15 00
www seite: www.cwlundberg.com/pl-pl
E-mail: info.pl@cwlundberg.com

3. Produkt Information

Hergestellt in: Polen
Einsatzbereiche: Dach Sicherheit

Inklusive Leistungserklärung und
Montageanleitung.

4. Enthaltenes Material

Enthaltenes Material/Substanzen	Gewichts-% der ganzen Ware*1
Stahl heiß galvanisiert	
- Stahl kern: S235JR	93%
- Beschichtung: Zn	5,6%
Pulver lack	1,4%

5. Zulieferer

Die gewählten Zulieferer arbeiten aktiv an Qualitäts-
und Umweltverbesserungen. Sie werden regelmäßig
ausgewertet.

6. Produktion

Die Produkte werden hauptsächlich durch Montage
zugehöriger Komponenten mit anderen CWL-
Produkten hergestellt, die gestanzte, geformt und
pulverlackiert werden. Größter Umwelteinfluss
geschieht durch Rohstoffverbrauch.

Energie

Strom - mix.
Die Produktionsräume werden mit einer kohlegefeuerten
Gasheizung beheizt.

Chemikalienverbrauch

Bei Herstellung/Montage werden keine Chemikalien
verwendet.

Emission

Keine Emissionen

Restprodukte

Stahlreste werden zu 100 % recycelt. Verbleibende
Pulverlacke, Waschwasser und andere Restprodukte
werden gemäß den geltenden Rechtsvorschriften
sortiert/verarbeitet.

Vertrieb von Waren

Die Produkte werden geschützt durch Kunststoff
und Wellpappe auf Holzpaletten geliefert.

- Transporte per LKW zu Lagern und Kunden.

7. Bauphase

Das Produkt stellt keine Anforderungen an die Lagerung
oder umliegende Bauprodukte.

8. Gebrauchsphase

- - Das Produkt stellt keine Anforderungen an den
Einsatzstoff für Betrieb und Wartung.
- - Das Produkt stellt keine Anforderungen an die
Energieversorgung für den Betrieb.
- - Die Emaille verhindert Emissionen von Zink in
Boden, Wasser und Luft.

9. Abriss

- Die Produkte sind für die Demontage vorbereitet.
- Die Produkte erfordern keine Schutzmaßnahmen
für Gesundheit und Umwelt bei Abbruch und
Demontage.

10. Entsorgung

- Alle Teile des Produkts können stofflich verwertet
werden.
- - Europäischer Abfallcode: 170405 und 170203
(Siegel).
- - Das Produkt ist nicht als gefährlicher Abfall
eingestuft.



Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns. Wir helfen
Ihnen gerne weiter.

Telefonsupport

Tel. +49 151 70 544 660

Tel. +48 71 881 15 00

Bestellung

order.de@cwlundberg.com

Kundendienst und Technische Unterstützung

info.de@cwlundberg.com



ROOF SAFETY MORA SWEDEN

CW Lundberg Sp. z oo

Strefowa 9, 58-200 Dzierżonów, Polen

Telefon: (+48) 71 881 15 00

E-Mail: info.pl@cwlundberg.com

www.cwlundberg.com

