



Katalog produktów | **2025**

CWL LIGHT

Płotek przeciwśniegowy
Pomost dachowy



bezpieczeństwo : **dachowe**

cwlundberg.com

CWL Light, Płotek przeciwśniegowy oraz pomost dachowy

Z dumą możemy zaprezentować naszą nową koncepcję systemu CWL Light, która składa się z płotka przeciwśniegowego z dwoma relingami oraz węższego pomostu dachowego w czterech różnych długościach.

CWL Light został zaprojektowany i zoptymalizowany tak, aby odpowiadał potrzebom i wymaganiom rynku europejskiego. System może być montowany na dachach o niskim kącie nachylenia typu papa/membrana, blachach profilowanych, rąbkach podwójnych/ zatraskowych oraz dachówkach betonowych i ceramicznych. CWL Light jest mocowany w bardzo podobny sposób, jak nasze dotychczasowe produkty.

Nowy płotek przeciwśniegowy z dwoma relingami jest bardziej wytrzymały niż nasze istniejące zapory przeciwśniegowe typu grabie i haki CWL.


Nowy system spełnia wymagania techniczne zgodnie z normą śniegową ÖNORM B 3418:2021.

Nowy pomost dachowy CWL Light jest dostępny w czterech różnych długościach i można go łatwo połączyć ze sobą na żadaną długość za pomocą naszych łączników. Dla dodatkowego usztywnienia pomostów, można zamocować dedykowane stabilizatory.


Pomosty Light posiadają szerokość 250mm oraz brak zabezpieczeń bocznych w postaci wywiniętych krawędzi. Montaż następuje za pomocą dedykowanych wsporników. Pomost dachowy spełnia wymagania techniczne zgodnie z normą EN516 Typ A Klasa 1.

Produkty oferujemy w siedmiu standardowych kolorach; RAL 7016, 8004, 8017, 7024, 9005, 9006, 3011. Pozostałe kolory są dostępne na zapytanie.



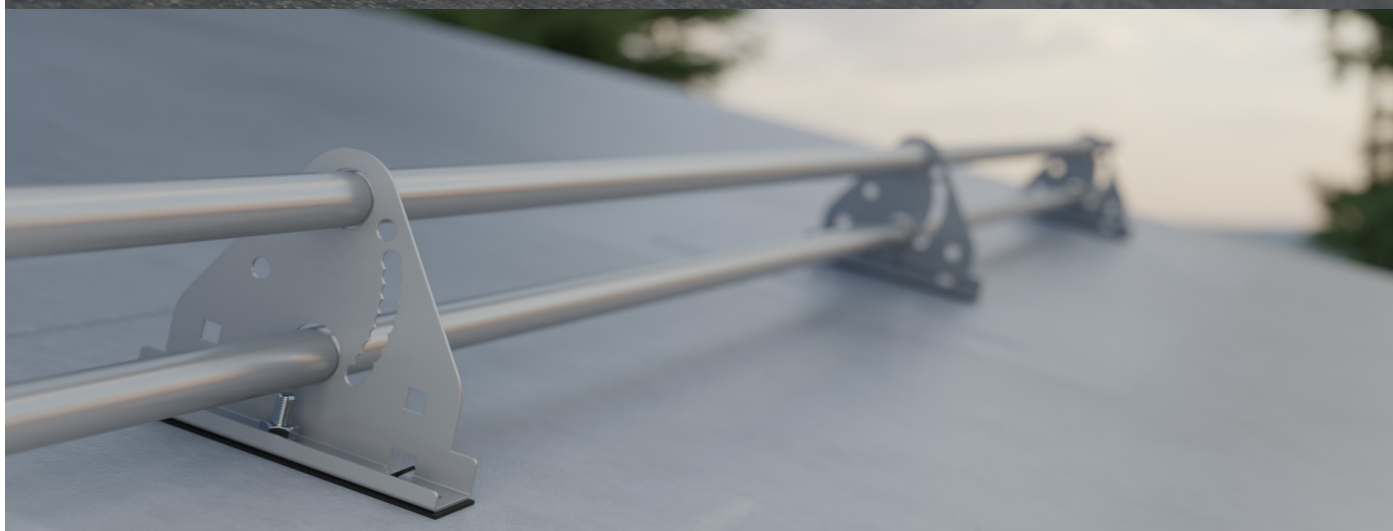

DACHY Z PAPY I MEMBRAN



Wspornik Light
100890




Reling 2,4 m
420014





Sada montážních šroubů střešní
lávka Light
100941




Zestaw vkrętów samowiercących
420012p



EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940

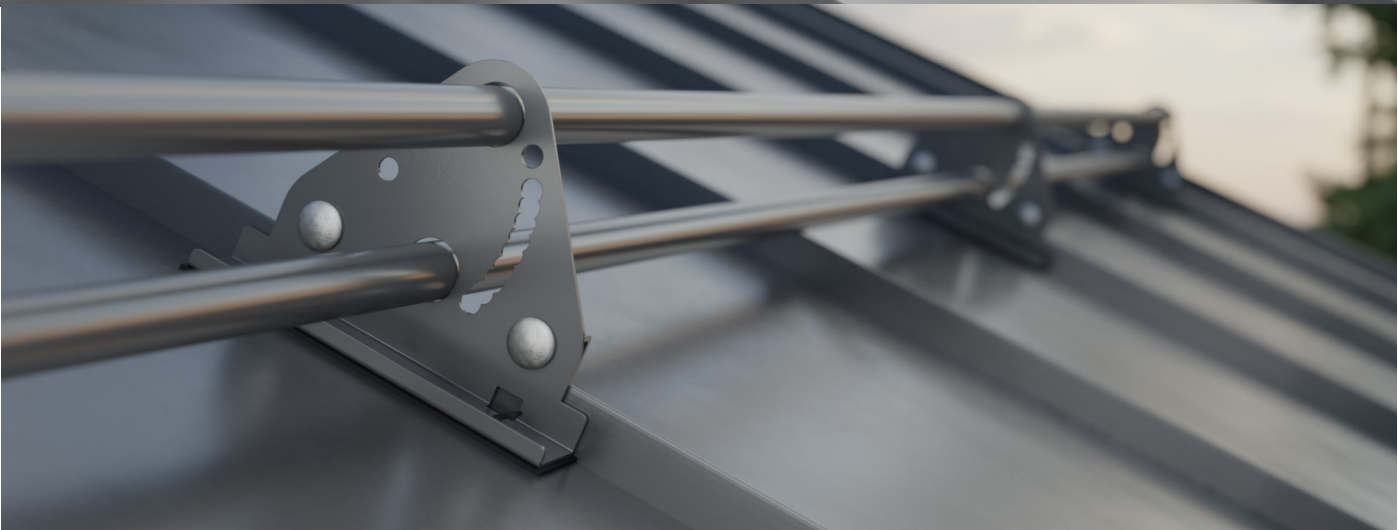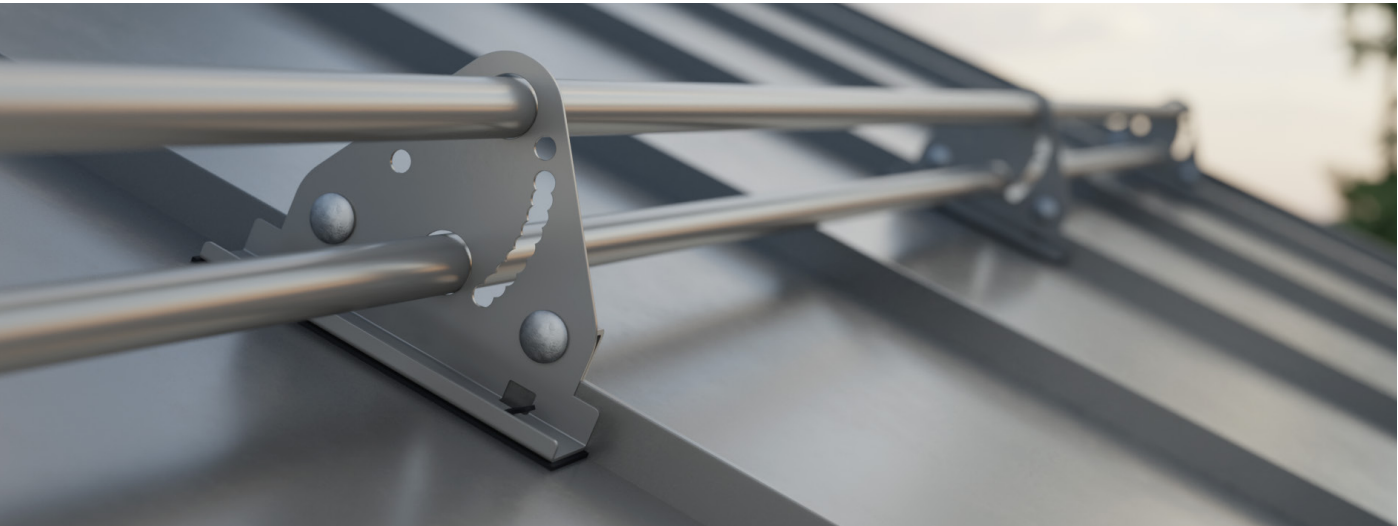

POSZYCIA NA RĄBEK KLASYCZNY ORAZ ZATRZASKOWY



Zamocowanie narąbkowe Light
100903



Reling 2,4 m
420014




Zestaw wkrętów samowiercących
420012p



EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940



DACHY Z BLACHY PROFILOWANEJ



Wspornik Light
100890



Reling 2,4 m
420014



Zestaw wkrętów samowiercących
420012p




Zestaw montażowy wspornik do
blachodachówki Light
100909



EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940



DACHÓWKI




Wspornik Light
100890



Reling 2,4 m
200194




Płaskownik do dachówek
15 Light
100911




Płaskownik do dachówek
25 Light
100918




Zestaw montażowy wspornik do
dachówek Light
100924



EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940

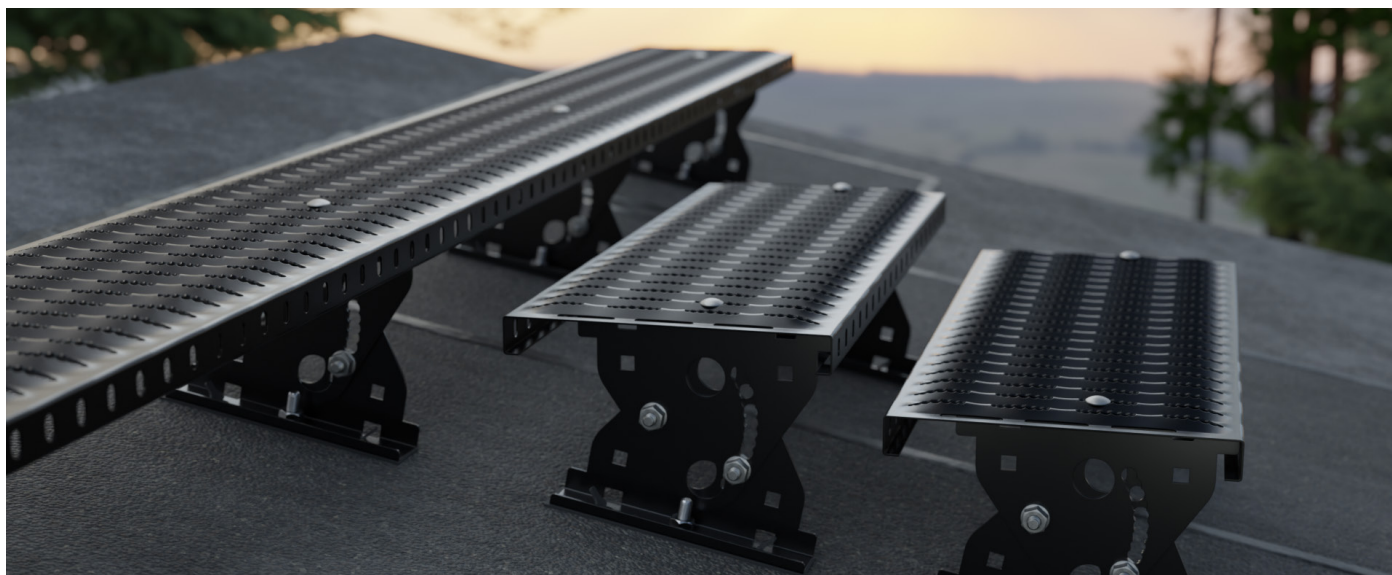

DACHY Z PAPY I MEMBRAN



Wspornik Light
100890




Pomost dachowy Light, 0,6 m
100943



Pomost dachowy Light, 0,8 m
100952



Pomost dachowy Light, 1,2 m
100961




Pomost dachowy Light, 2,4 m
100970



Rozpórka, pomost dachowy, czarny
100979



Lacznik pomostu Light
100978




EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940




Zestaw montażowy pomost
dachowy Light
100988




Zestaw montażowy pomost
dachowy Light
100941

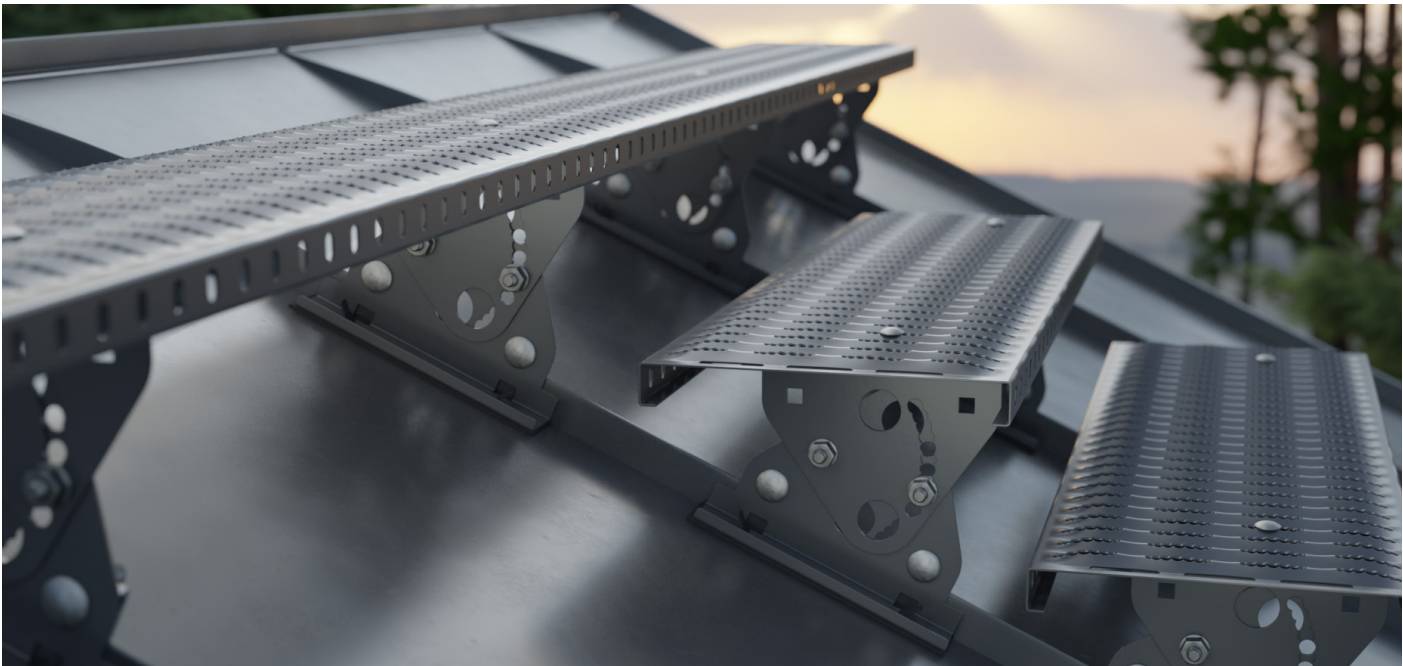


POSZYCIA NA RĄBEK KLASYCZNY ORAZ ZATRZASKOWY



Zamocowanie narąbkowe Light
100903



Multikonsoll EU
100890




Pomost dachowy Light, 0,6 m
100943



Pomost dachowy Light, 0,8 m
100952



Pomost dachowy Light, 1,2 m
100961



Pomost dachowy Light, 2,4 m
100970



Rozpórka, pomost dachowy, czarny
100979



Łącznik pomostu Light
100978




EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940



Zestaw montażowy pomost dachowy Light
100988




DACHY Z BLACHY PROFILOWANEJ



Wspornik Light
100890




Pomost dachowy Light, 0,6 m
100943



Pomost dachowy Light, 0,8 m
100952



Pomost dachowy Light, 1,2 m
100961




Pomost dachowy Light, 2,4 m
100970



Rozpórka, pomost dachowy, czarny
100979



Łącznik pomostu Light
100978




EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940




Zestaw montażowy pomost dachowy Light
100988



Zestaw montażowy wspornik do blachodachówki Light
100909

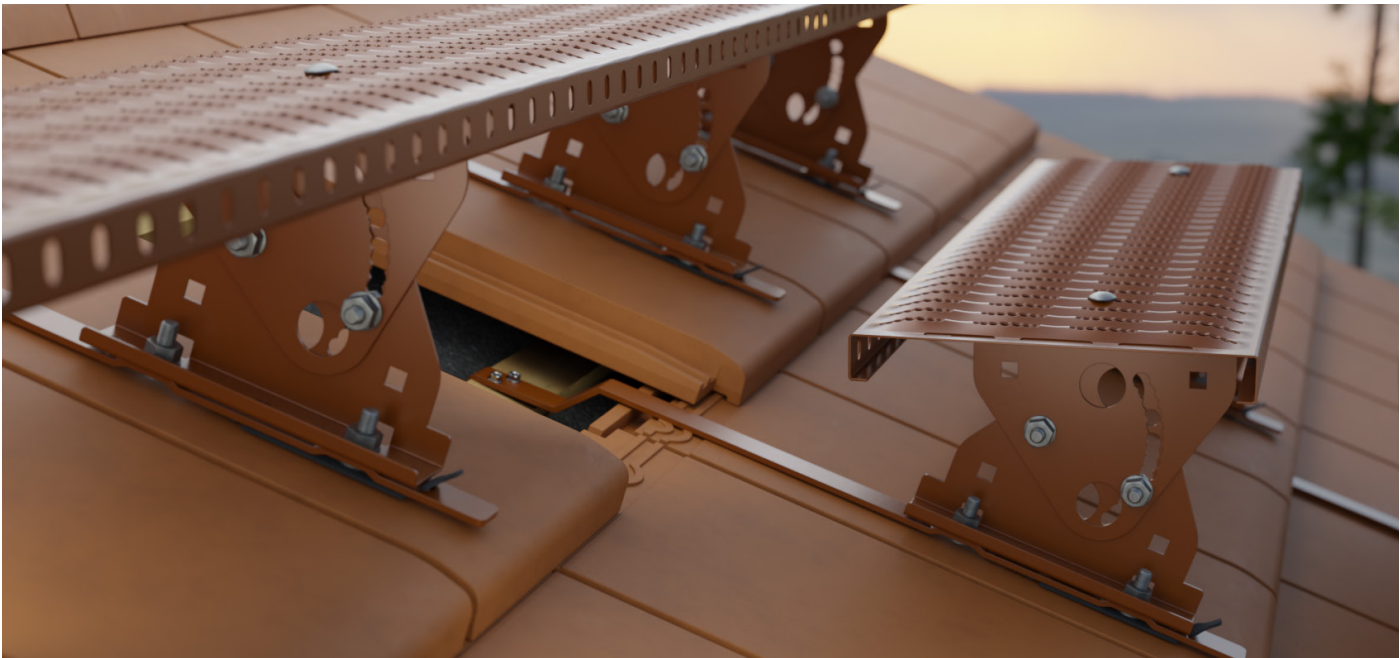

DACHÓWKI



Wspornik Light
100890



Płaskownik do dachówek
15 Light
100911



Płaskownik do dachówek
25 Light
100918




Pomost dachowy Light, 0,6 m
100943



Pomost dachowy Light, 0,8 m
100952



Pomost dachowy Light, 1,2 m
100961



Pomost dachowy Light, 2,4 m
100970



Rozpórka, pomost dachowy, czarny
100979




Łącznik pomostu Light
100978



Zestaw montażowy wspornik do
dachówek Light
100924



Zestaw montażowy pomost
dachowy Light
100988



EPDM opak. 2 szt. 205 x 40
100940





M-372 2509

M-375 M-376


Patent
Pending




[mm]

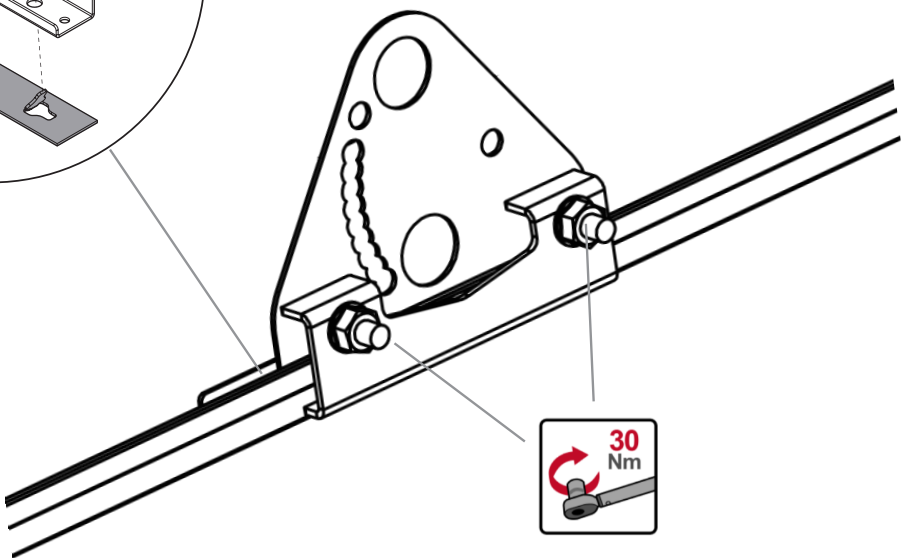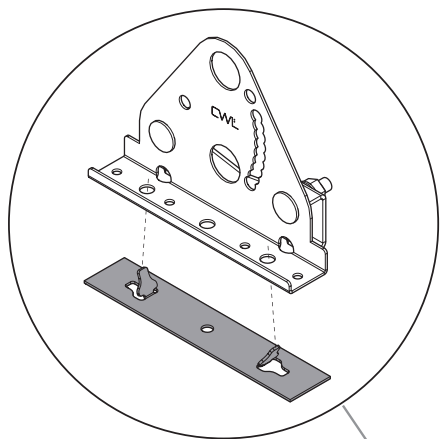

cwlundberg.com

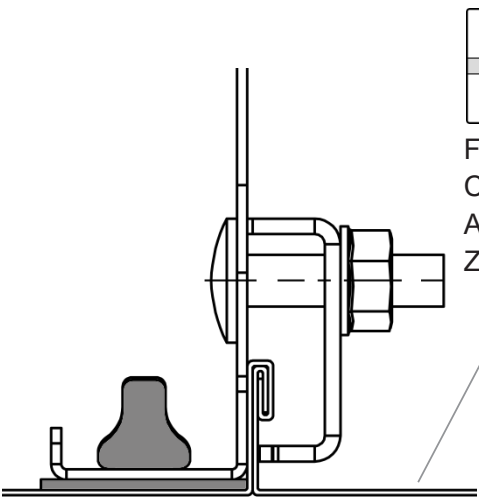

↓
↑
Fe min 0.5
Cu min 0.6
Al min 0.7
Zn min 0.6

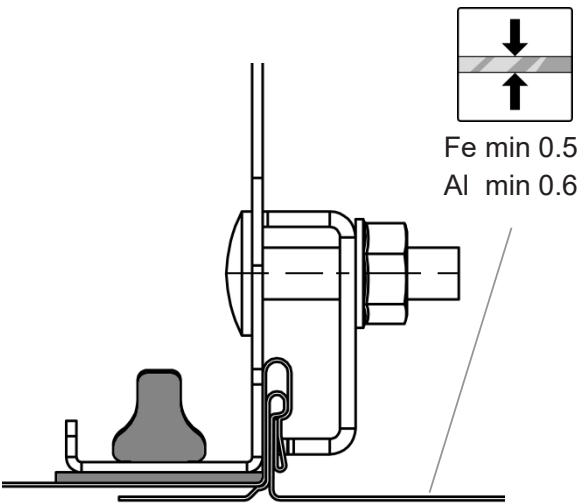

↓
↑
Fe min 0.5
Al min 0.6





M-373 2509
M-124 M-375 M-376

Patent
Pending




[mm]

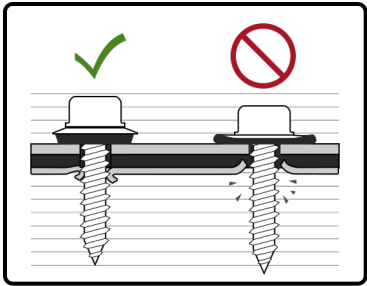


Fe min 0.5
Al min 0.6

4x R

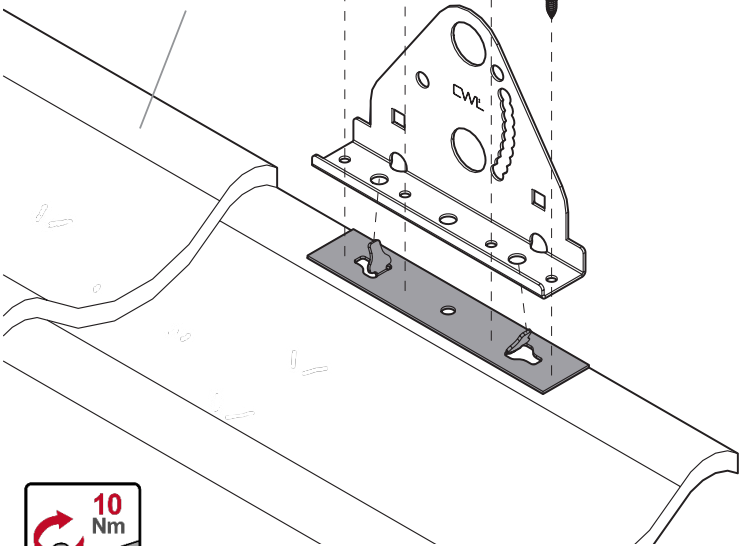

A+B+C

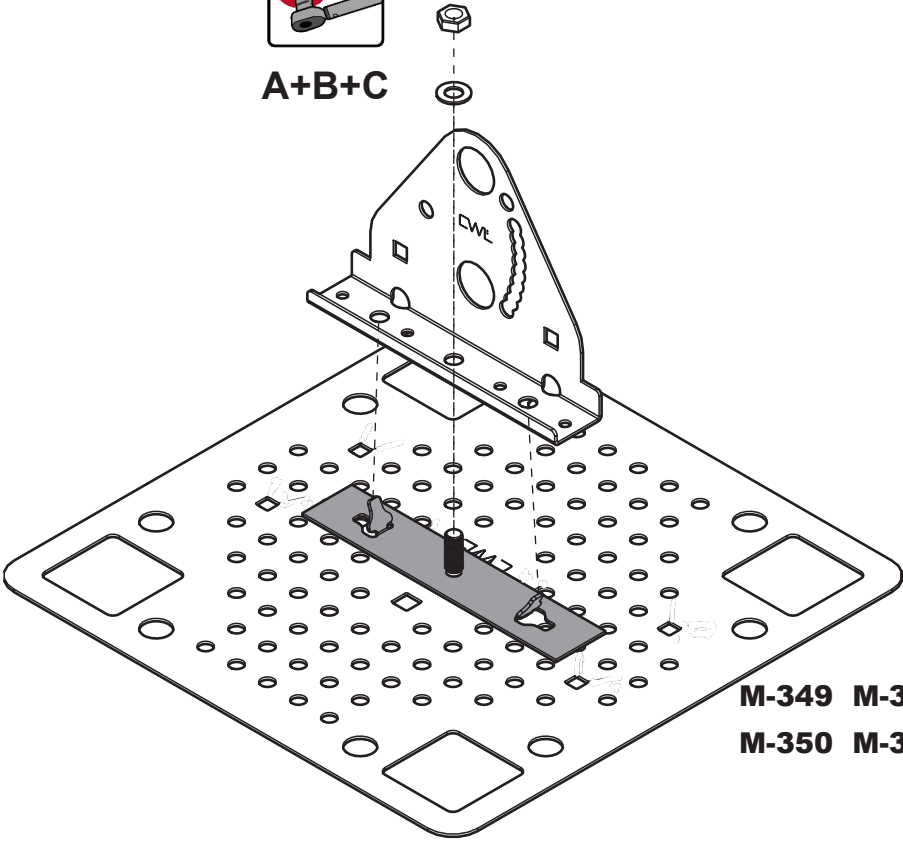

M-349 M-351
M-350 M-352

cwlundberg.com










M-374 2504

M-375 M-376

Patent
Pending



[mm]

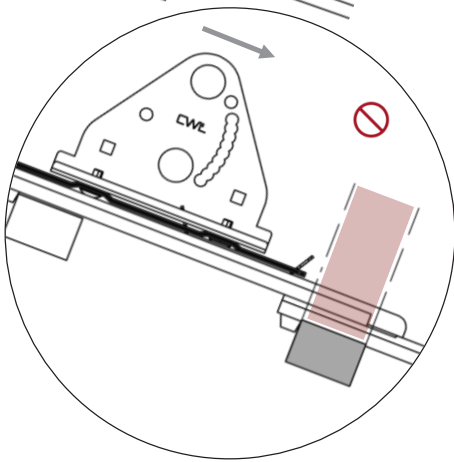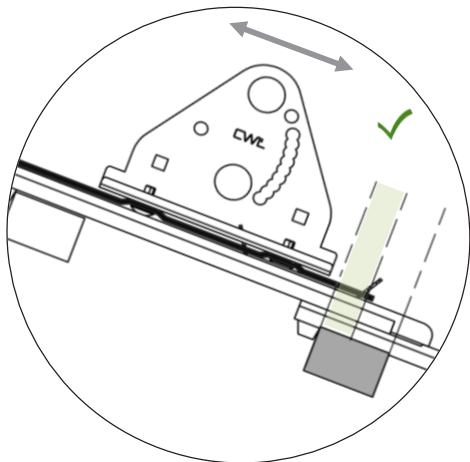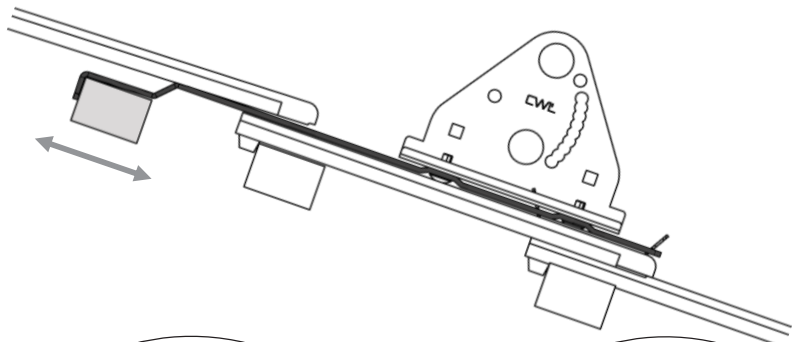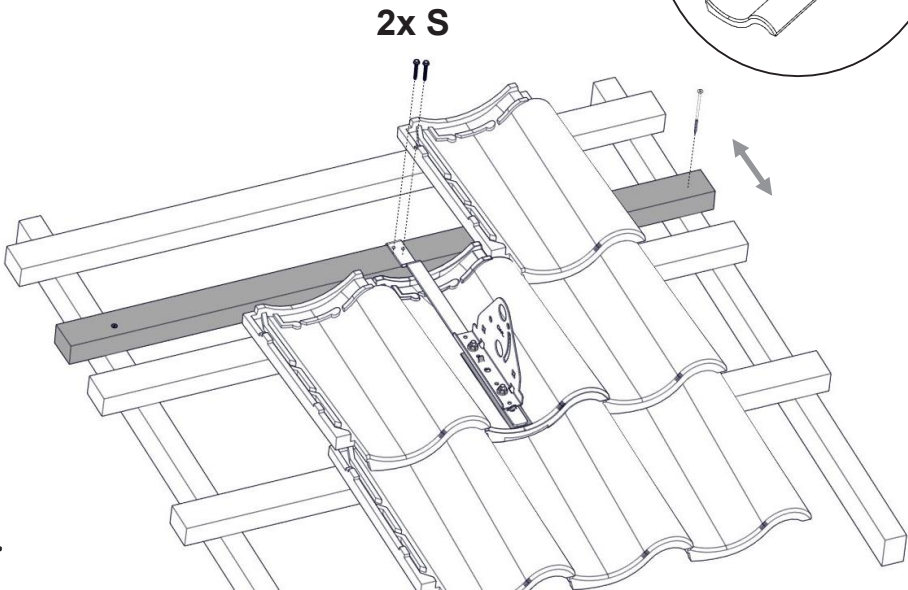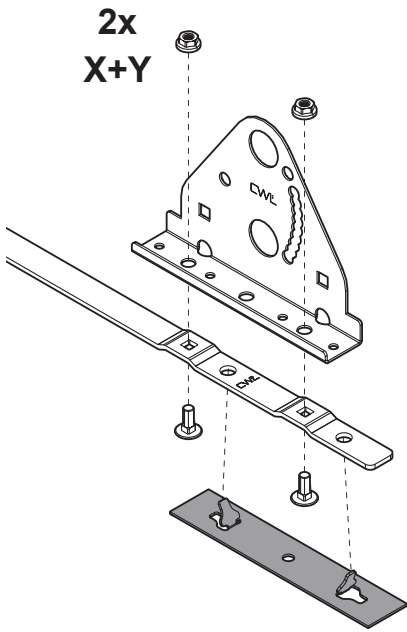

cwlundberg.com





M-375 2501


M-372 M-373 M-374



[mm]

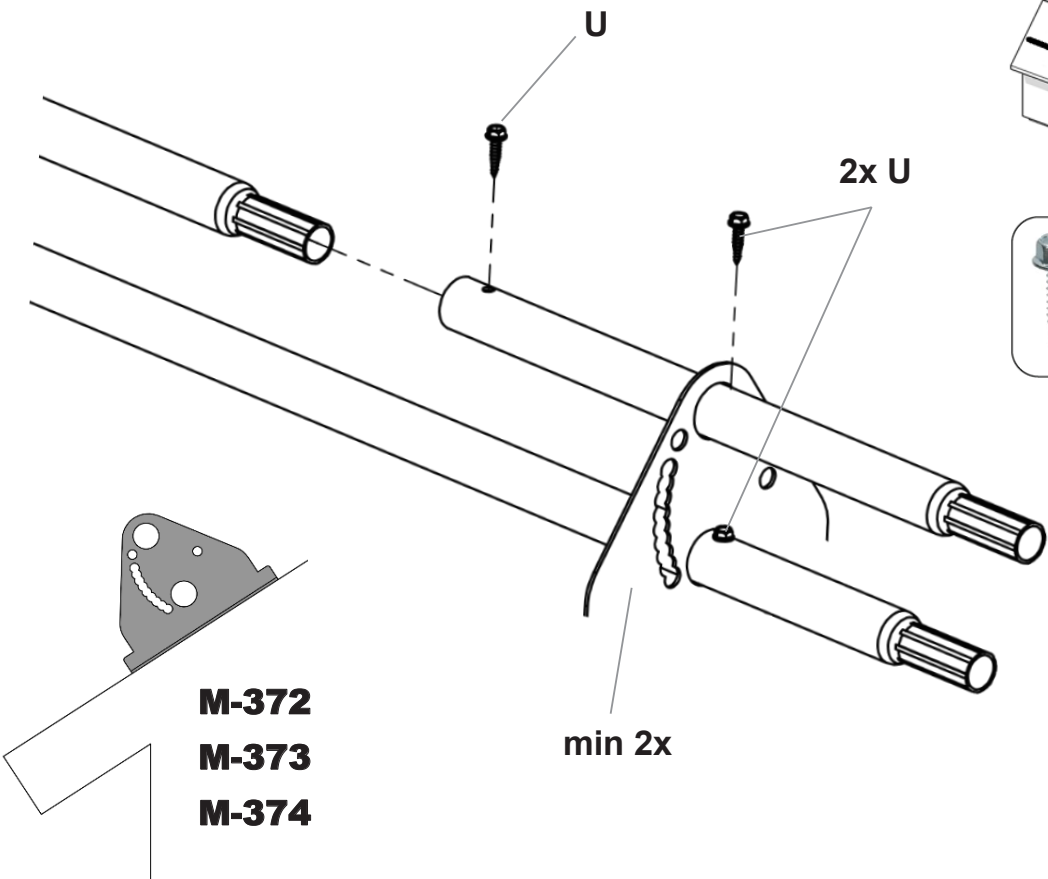






cwlundberg.com

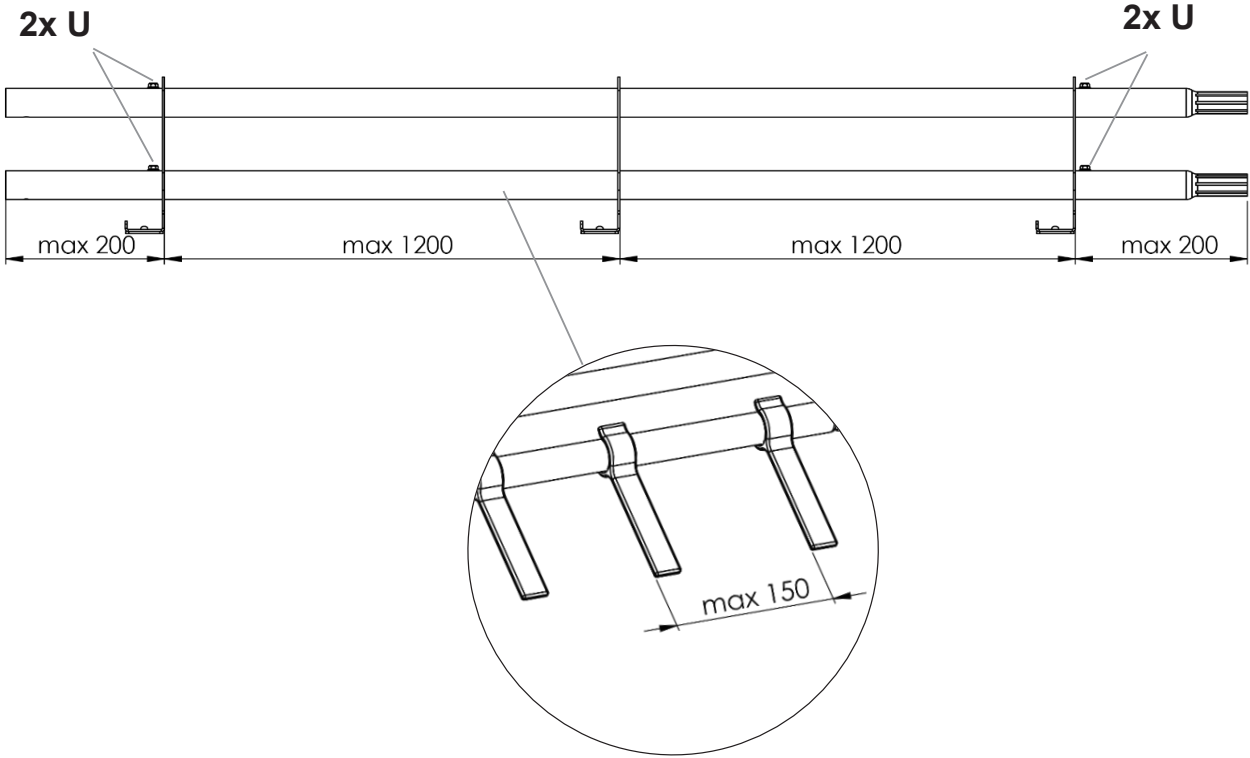




M-376 2503

M-372 M-373 M-374
CWL0249

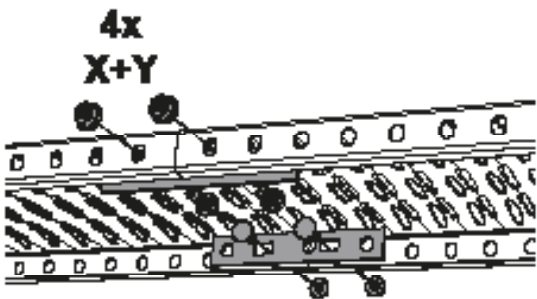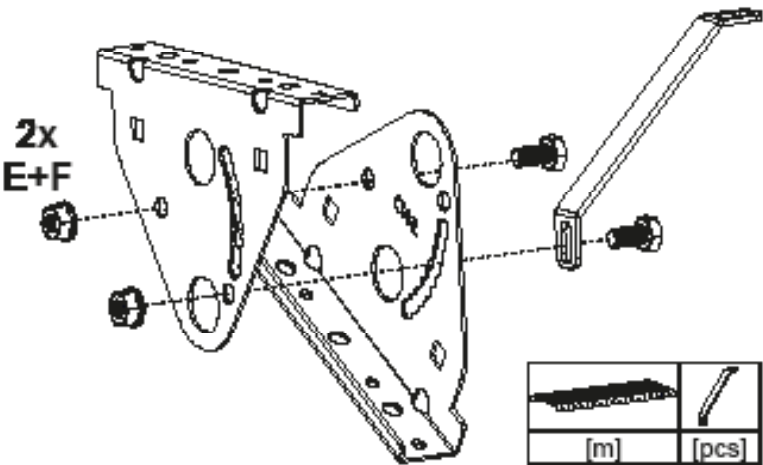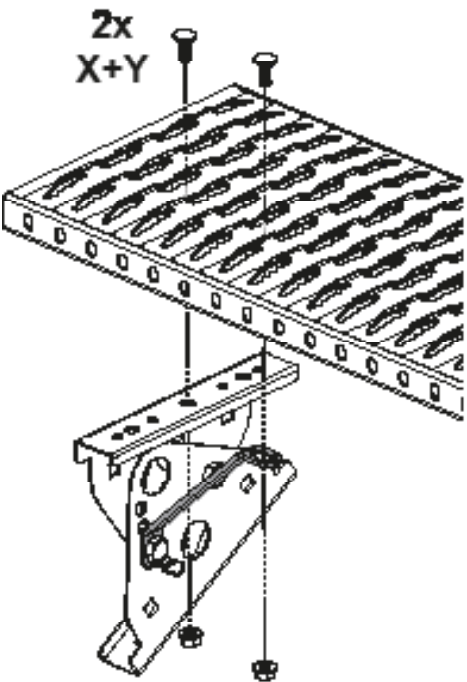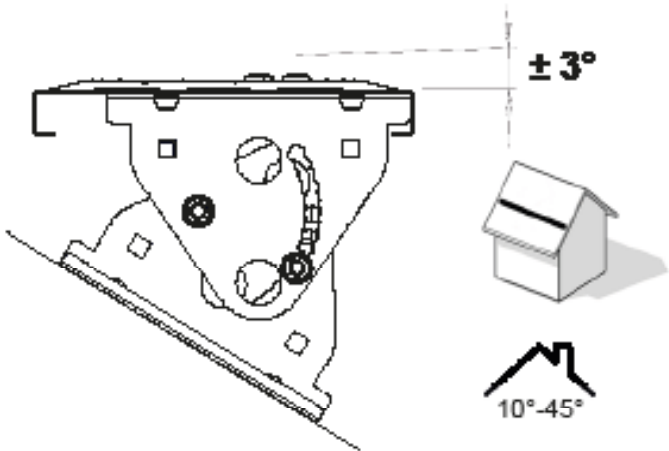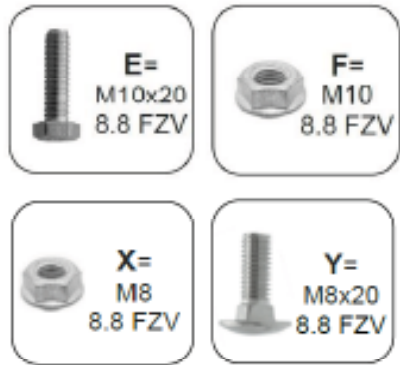

[m]	[pcs]
< 1,2	0
1,2 ≥	1

cwrlundberg.com

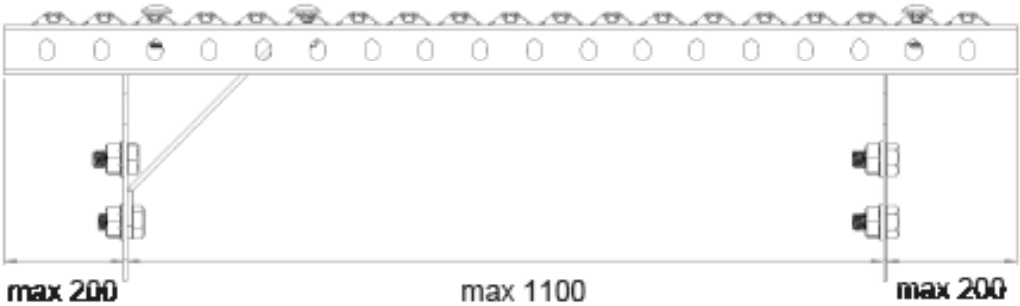

CWL0249-1

	
Year: 25	
CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, SE-792 22 Mora	
Identification code: CWLWWT01	
Declaration of Performance, DoP nr CWL0248-1	
Notified body: NB 1488	
Harmonized standard: EN 516:2008	
EN 516 – 1 – A Walkways intended to be used as roof access for inclined roofs for buildings	
Mechanical resistance:	Deemed to satisfy
Reaction to fire:	A1
External fire performance:	B _{ws}
Durability of mechanical resistance:	Deemed to satisfy

cwlundberg.com

Deklarowane właściwości produktu
Płotek przeciwśniegowy – 2 rurki

- 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw produktów do płotka przeciwśniegowego zgodnie z systemem:
Płotek przeciwśniegowy, 2 rurki
- 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego/nazwy komponentów wchodzących w jego skład:
 - Wspornik Light
 - Zamocowanie narąbkowe Light
 - Rurka relingowa 2,4 m
 - Płaskownik do dachówek 15 Light
 - Płaskownik do dachówek 25 Light
- 3 Przeznaczenie produktu budowlanego:
 - Zapobieganie zsuwaniu się śniegu z powierzchni dachów spadzistych
 - Zapobieganie zsuwaniu się lodu z powierzchni dachów spadzistych
 - Montaż na wybranych typach dachów według specyfikacji na stronie 2
- 4 Nazwa producenta i adres kontaktowy:
CW Lundberg Industri AB
Landsvågen 52, Box 138, 792 22 Mora, Szwecja
- 5 Upoważniony przedstawiciel, jeśli został wyznaczony: Nie dotyczy
- 6 Ocena i kontrola właściwości użytkowych: Kontrola własna
- 7 Specyfikacja techniczna:
Zastosowana specyfikacja techniczna: ÖNORM B 3418:2012
- 8 Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie (zgodnie z A.2)	3,0 kN	-
Wytrzymałość na obciążenie (zgodnie z A.3)	2,8 kN	
Wytrzymałość na obciążenie (zgodnie z A.4)	1,0 kN	

- 9 Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszy dokument został wydany na własną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:


Thomas Lundberg
Dyrektor zarządzający

Mora, 4 grudnia 2024 r.



Podane poniżej parametry produktu nie stanowią deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Producent podaje dodatkowe informacje o produkcie, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na jego zastosowanie.

Montaż 2-rurkowego płotka przeciwsniegowego zgodnie z M-375. Montaż na dachach krytych blachą na rąbek wykonuje się zgodnie z M-372, na dachach krytych blachą trapezową i dachach gładkich zgodnie z M-373, a na dachach krytych dachówką na poszyciu łatowym zgodnie z M-374.

Możliwość uzupełnienia: flaga ze wskaźnikiem głębokości śniegu.

Dla zapewnienia estetyki produkty są dostępne z powłoką z lakieru proszkowego w różnych kolorach.

Pozostałe właściwości użytkowe

Charakterystyka	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Odporność na korozję (klasa antykorozyjna C4)	40 lat	EN ISO 12944-2
Zewnętrzne oddziaływanie ognia (zgodnie z punktem 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006

Deklaracja właściwości produktów

1. Podstawowe dane

Nazwa produktu: Pomost dachowy, drabina dachowa i ścienna, płotek i rura przeciwnieigowa, reling kalenicowy i okapowy, ucho do kotwienia, stopień dachowy, zabezpieczenie antypoślizgowe, balustrada zabezpieczająca, zamocowania, opaska kominowa, zamocowania oraz konstrukcje pod panele słoneczne

Data przygotowania: 2017-12-05

2. Informacje o dostawcy

Nazwa firmy: CW Lundberg Industri AB
Nr ident. org.: 556099-7461
Adres: Box 138 (Landsvägen 52)
SE-792 22 Mora, Szwecja

Numer telefonu: 46(0)250 55 35 00
Strona internetowa: www.cwlundberg.com
E-mail: info@cwlundberg.com

Systemy zarządzania

Środowisko: Certyfikowany zgodnie z ISO 14001
Jakość: Certyfikowany zgodnie z ISO 9001

3. Informacje o produkcie

Kraj pochodzenia: Szwecja
Zastosowanie: Systemy zabezpieczeń dachowych

Rejestracje: **System BASTA** (System z bazą naukową, przeznaczony do wycofywania substancji szczególnie niebezpiecznych z wyrobów budowlanych)
Byggarubedömningen (Szwedzki system oceny wyrobów budowlanych)
System SundaHus (Kompleksowy system do usystematyzowania pracy w celu stopniowego wycofywania niebezpiecznych substancji w cyklu życia budynku)

Dostępne są deklaracje własności użytkowych i instrukcje montażu.

4. Materiały składowe

Materiały/substancje składowe	% masy całego wyrobu*1
Blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową	
- Rdzeń stalowy: EN10346	83-98%*2
- Powłoka: SEW022	1-2%
Lakier proszkowy*3	1-2%
Uszczelka TPE (TPS-SEBS)	0-2%
Elementy mocujące cynkowane ogniowo	0-14%*4
Elementy mocujące ze stali nierdzewnej A2	0-2%*4

*1 Modułowe artykuły handlowe: Udział % zależy od grubości materiału i konkretnego produktu.

*2 Ilość surowca stalowego z recyklingu wynosi około 20-25%

*3 Substancja nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna wg rozporządzenia WE 1272/2008.

*4 Maksymalny łączny udział elementów mocujących wynosi 14%.

5. Poddostawcy

Wybierani są dostawcy pracujący nad poprawą jakości i właściwości ekologicznych. Dostawcy są poddawanie regularnej ocenie.

6. Produkcja

Produkty są wytwarzane głównie z blachy stalowej poddawanej wykrawaniu, kształtowaniu i lakierowaniu proszkowemu. Źródłem największego oddziaływania na środowisko jest zużycie surowców.

Energia

100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ilość zużytej energii elektrycznej zależy od produktu. Pomieszczenia produkcyjne są ogrzewane ciepłem odpadowym oraz ciepłem pobieranym z sieci ciepłowniczej.

Zużycie substancji chemicznych

W procesie lakierowania proszkowego produkty są myte w systemie zamkniętym. Stosowany jest detergent alkaliczny.

Emisje do powietrza, wody lub ziemi

Brak emisji.

Pozostałości materiałów

Złom stali podlega recyklingowi w 100%. Resztki lakieru proszkowego, woda po myciu i inne pozostałości materiałów są sortowane/utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Dystrybucja wyrobów

- Produkty są dostarczane w kartonach, na paletach euro (z nadstawką lub bez).
- Stosowany jest system opakowań zwrotnych.
- Transport do magazynów i klientów samochodami ciężarowymi (patrz punkt 5. Poddostawcy).

8. Etap robót budowlanych

- Wyroby nie wymagają szczególnych warunków składowania i brak zastrzeżeń co do składowania przy innych materiałach budowlanych.

9. Etap użytkowania

- Wyroby nie stawiają wymagań co do materiałów wykorzystywanych przy eksploatacji i konserwacji.
- Wyroby nie wymagają doprowadzenia zasilania w celu ich eksploatacji.
- 40-letnia gwarancja w klasie antykorozyjnej C4.
- Lakier przeciwdziała emisji cynku do ziemi, wody i powietrza,

10. Rozbiórka

- Produkty są przygotowane do demontażu.
- Produkty nie wymagają specjalnych środków dla ochrony zdrowia i środowiska podczas rozbiórki i demontażu.

11. Utylizacja

- Możliwe jest ponowne wykorzystanie całych wyrobów lub ich części.
- Możliwy jest recykling materiałów z całego wyrobu.
- Kod odpadów, EWC: 170405 i170203 (uszczelka)
- Wyroby nie są zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne.



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Declaration of Performance, DoP nr CWL0248-1

Pomost dachowy Light

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu **CWLWWT01**
- 2 Zamierzone zastosowanie:
Drogi przejścia i stopnie zapewniające dostęp do dachów spadzistych na budynkach (EN 516 – 1 – A).
- 3 Producent:
CW Lundberg Industri AB - Landsvägen 52 - Box 138 - SE-792 22 Mora, Szwecja
Tel. +46 250 55 35 00 - info@cwlundberg.com
- 4 Przedstawiciel producenta: **Nie dotyczy**
- 5 System oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**
- 6a Norma zharmonizowana: **EN 516:2006**
- 6b Jednostka notyfikowana: **ITB, Instytut Techniki Budowlanej, NB 1488.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:
Nośność mechaniczna:	Spełnia ¹
Reakcja na ogień: Właściwości przy zewnętrznym oddziaływaniu ognia:	Klasa pożarowa A1 B _{roof}
Trwałość wytrzymałości mechanicznej:	Spełnia ¹

Uwaga 1: Dotyczy pomostu dachowego/stopnia zamontowanego na dachu odpowiedniego typu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu i po spełnieniu podanych tam warunków.

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na własną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Thomas Lundberg
Dyrektor zarządzający



Mora, 15 stycznia 2022 roku

Deklaracja właściwości oraz środowiskowa produktu

1. Podstawowe dane

Opis produktu: Produkty bezpieczeństwa dachowego lakierowane proszkowo, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Nazwa produktu: Pomost Light

Data przygotowania: 10 kwiecień 2025

Energia

Miks enegetyczny.

Pomieszczenia produkcyjne ogrzewane są za pomocą pieca gazowego.

Zużycie substancji chemicznych

Produkty są myte przed procesem lakierniczym. Używany jest detergent alkaliczny.

Emisje

Brak emisji.

Pozostałości materiałów

Pozostała stal jest w 100% poddawana recyklingowi. Pozostały lakier proszkowy, woda do mycia i inne produkty resztkowe są sortowane/przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Informacje o dostawcy

Nazwa firmy: CW Lundberg Sp. z o.o.
NIP: PL8961539106
Adres: ul. Strefowa 9
58-200 Dzierżoniów
Polska
Numer telefonu: (+48) 71 881 15 00
Strona internetowa: www.cwlundberg.com/pl-pl
E-mail: info.pl@cwlundberg.com

3. Informacje o produkcie

Kraj pochodzenia: Polska
Zastosowanie: Systemy zabezpieczeń dachowych

Dostępne są deklaracje własności użytkowych i instrukcje montażu.

7. Dystrybucja wyrobów

- Produkty dostarczane są zabezpieczone folią plastikową i tekturą falistą na drewnianych paletach.
- Transporty samochodami ciężarowymi do magazynów i klientów.

8. Etap robót budowlanych

- Wyroby nie wymagają szczególnych warunków składowania i brak zastrzeżeń co do składowania przy innych materiałach budowlanych.

9. Etap użytkowania

- Wyroby nie stawiają wymagań co do materiałów wykorzystywanych przy eksploatacji i konserwacji.
- Wyroby nie wymagają doprowadzenia zasilania w celu ich eksploatacji.
- Powłoka lakiernicza zapobiega przedostawaniu się cynku do gleby, wody i powietrza.

10. Rozbiórka

- Produkty są przygotowane do demontażu.
- Produkty nie wymagają specjalnych środków dla ochrony zdrowia i środowiska podczas rozbiórki i demontażu

11. Utylizacja

- Możliwe jest ponowne wykorzystanie całych wyrobów lub ich części.
- Kod odpadów: 170405 oraz 170203.
- Wyroby nie są zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne.

4. Materiały składowe

Constituent materials/substances	% masy całego wyrobu
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo	
- Rdzeń stalowy: S235JR	93%
- Powłoka: Zn	5,6%
Powłoka lakiernicza	1,4%

5. Poddostawcy

Wybieramy dostawców pracujących nad poprawą jakości i właściwości ekologicznych. Dostawcy są poddawanie regularnej ocenie, aby zapewnić zgodność z naszym Kodeksem postępowania dla dostawców.

6. Produkcja

Produkty są wykonane głównie z blachy stalowej, która jest dziurkowana, formowana i lakierowana proszkowo. Największy wpływ na środowisko mają surowce.



Masz pytania?

Prosimy o kontakt. Zawsze chętnie pomożemy.

Pomoc telefoniczna

Tel. +48 71 881 15 00

Zamówienia

order.pl@cwlundberg.com

Obsługa klienta

info.pl@cwlundberg.com

Wsparcie techniczne

projektowanie@cwlundberg.com



ROOF SAFETY MORA SWEDEN

CW Lundberg Sp. z o.o.

Strefowa 9, 58-200 Dzierżonów, Polska

tel.: (+48) 71 881 15 00

e-mail: info.pl@cwlundberg.com

www.cwlundberg.com

