

Deklarowane właściwości produktu

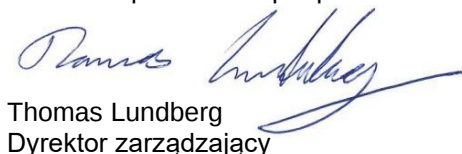
Płotek przeciwśniegowy – 2 rurki

- 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
**Zestaw produktów do płotka przeciwśniegowego zgodnie z systemem:
Płotek przeciwśniegowy, 2 rurki**
- 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego/nazwy komponentów wchodzących w jego skład:
 - **Wspornik Light**
 - **Zamocowanie narąbkowe Light**
 - **Rurka relingowa 2,4 m**
- 3 Przeznaczenie produktu budowlanego:
 - **Zapobieganie zsuwaniu się śniegu z powierzchni dachów spadzistych**
 - **Zapobieganie zsuwaniu się lodu z powierzchni dachów spadzistych**
 - **Montaż na wybranych typach dachów według specyfikacji na stronie 2**
- 4 Nazwa producenta i adres kontaktowy:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Szwecja
- 5 Upoważniony przedstawiciel, jeśli został wyznaczony: **Nie dotyczy**
- 6 Ocena i kontrola właściwości użytkowych: **Kontrola własna**
- 7 Specyfikacja techniczna:
Zastosowana specyfikacja techniczna: ÖNORM B 3418:2012
- 8 Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie (zgodnie z A.2)	3,0 kN	-
Wytrzymałość na obciążenie (zgodnie z A.3)	2,8 kN	
Wytrzymałość na obciążenie (zgodnie z A.4)	1,0 kN	

- 9 Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszy dokument został wydany na własną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:


Thomas Lundberg
Dyrektor zarządzający

Mora, 12 listopada 2024 r.



Podane poniżej parametry produktu nie stanowią deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Producent podaje dodatkowe informacje o produkcie, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na jego zastosowanie.

Montaż 2-rurkowego płotka przeciwsniegowego zgodnie z M-375. Montaż na dachach krytych blachą na rąbek wykonuje się zgodnie z M-372, a krytych blachą trapezową i dachach gładkich zgodnie z M-373.

Możliwość uzupełnienia: flaga ze wskaźnikiem głębokości śniegu.

Dla zapewnienia estetyki produkty są dostępne z powłoką z lakieru proszkowego w różnych kolorach.

Pozostałe właściwości użytkowe

Charakterystyka	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Odporność na korozję (klasa antykorozyjna C4)	40 lat	EN ISO 12944-2
Zewnętrzne oddziaływanie ognia (zgodnie z punktem 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006